选型示范

型号(❶代码·❷D) – ❸L – ❹Y – ❺F
ADYZ5 — 72 — 20 — 15

■请按步骤❶～❺选择型号和参数后进行订购。

交货期 型号区分：代码 7 天发货

型号				材质			硬度	
衬套	导向轴			导向轴衬套	滚珠保持器	滚珠	导向轴衬套	滚珠
	直柱型	一端内螺纹管型	两端内螺纹型					
直柱型	ADYZ	ADYA	ADYY	SUJ2	黄铜	SUJ2	58HRC～	58HRC～
	ADSYZ	ADSYA	ADSBY	SUS440C		SUS440C	56HRC～	56HRC～
肩型	ADYHZ	ADYHA	ADYHY	SUJ2		SUJ2	58HRC～	58HRC～
	ADSYHZ	ADSYHA	ADSYHY	SUS440C		SUS440C	56HRC～	56HRC～

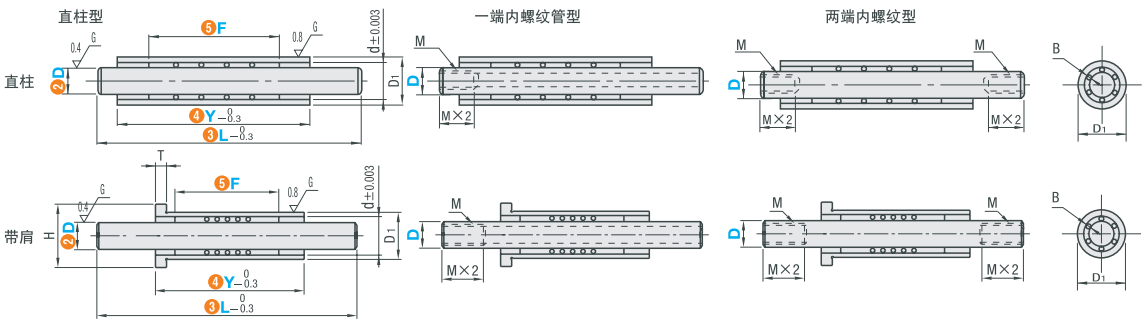

型号				❸L		❹Y	❺F	D1		T	H	d	M (粗牙)	B
❶代码			❷D	直柱型 一端内螺纹管型	两端内螺纹	选择	选择		外径公差					
直柱型 L尺寸指定型	一端内螺纹管型	两端内螺纹 L尺寸选择型	(2)	最小单位1mm	选择									
ADYZ	ADYA	ADYY	(3)	30～ 50	–	10 15 20	10 15 20	5	0 −0.006	2.5	7	3.2	–	0.6
ADSYZ	ADSYA	ADSBY	(4)	40～ 70		10 20 30	10 15 20	6			8	4.2	–	
ADYHZ	ADYHA	ADYHY	5	40～ 90	40 50 60 70 80 90			7		3	9	5.2	–	
ADSYHZ	ADSYHA	ADSYHY	6			20 30 40	15 20 30	8			10	6.2	M3	
			8	40～150	40 50 60 70 80 90 100			9	0 −0.011	4	11	7.2	M3	
			10			30 40 50	20 30 40	11			13	9.2	M4	
			12					14			16	12	M5	1.0
								16			18	14	M6	

❶带有( )符号的尺寸仅适用于ADYZ· ADSYZ· ADYHZ ·ADSYHZ 。

❶行程请按照(Y−F)×2计算。衬套或导向轴的行程为滚珠滑套移动距离(Y−F)的2倍。

■ 基本额定负载表

❷D	F	基本额定负载 Co(静)N
2	10	15.0
	15	24.4
	20	33.7
3	10	16.3
	15	26.5
	20	36.7
4	10	21.1
	15	34.3
	20	47.5
5	10	26.1
	15	42.4
	20	58.7

❷D	F	基本额定负载 Co(静)N
6	15	43.2
	20	59.8
	30	83.1
8	15	59.0
	20	81.6
	30	113.4
10	20	147.7
	30	221.5
	40	307.7
12	20	187.4
	30	281.1
	40	390.5