

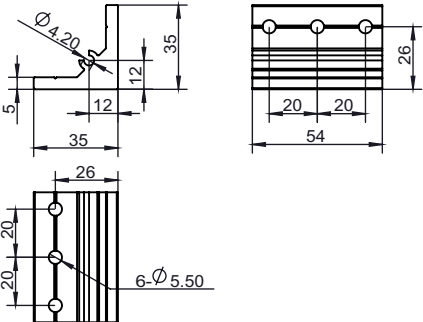



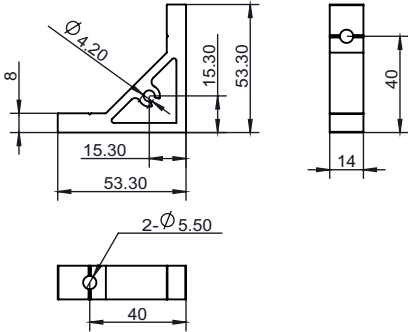




铝合金型材用配件

连接部分 槽宽6.2系列

代码	类型	材质	表面处理	安装使用示例		选型示例： HA01-JY-E6-35-54 HA01-JY-E6-35-54-T	
HA01-JY-E6	挤压角码	6063-T5	喷砂氧化			HA01-JY-E6-35-54	HA01-JY-E6-35-54-T
							
							x1 压铸角码
							x6 M5X12螺栓
							x6 M5平垫圈
							x6 M5弹簧垫圈
							x6 M5 T型螺母
							
槽口	型号	材质	表面处理	重量(g)	用途		
	HA01-JY-E6-35-54 (单品供货)	6063-T5	喷砂氧化	57.96	用于两根槽宽为6.2mm的欧标型材相互垂直连接，配用6颗M5或M4的螺栓及相对应的T型螺母，弹簧垫圈和平垫圈。		
	HA01-JY-E6-35-54-T (成套供货)			93.96			

代码	类型	材质	表面处理	安装使用示例		选型示例： HA01-JY-E6-53-14 HA01-JY-E6-53-14-T	
HA01-JY-E6	挤压角码	6063-T5	喷砂氧化				
						 x1 挤压角码	 x1 挤压角码
						 x2 M5X16螺栓	 x2 M5平垫圈
						 x2 M5弹簧垫圈	 x2 M5 T型螺母
							
槽口	型号	材质	表面处理	重量(g)	用途		
	HA01-JY-E6-53-14 （单品供货）	6063-T5	喷砂氧化	27.4	用于两根槽宽为6.2mm的欧标型材相互垂直连接，配用两颗M5或M4的螺栓及相对应的T型螺母，弹簧垫圈和平垫圈。		
	HA01-JY-E6-53-14-T （成套供货）			39.4			

代码	类型	材质	表面处理	安装使用示例		选型示例： HA01-JY-E6-53-34 HA01-JY-E6-53-34-T	
HA01-JY-E6	挤压角码	6063-T5	喷砂氧化				

