




1 型号(代码·Df8) - 2 L - 3 L1
IAZB20 - 300 - 210

■ 请按步骤①~③选择型号和参数后进行订购。



型号区分: 7 天发货
代码

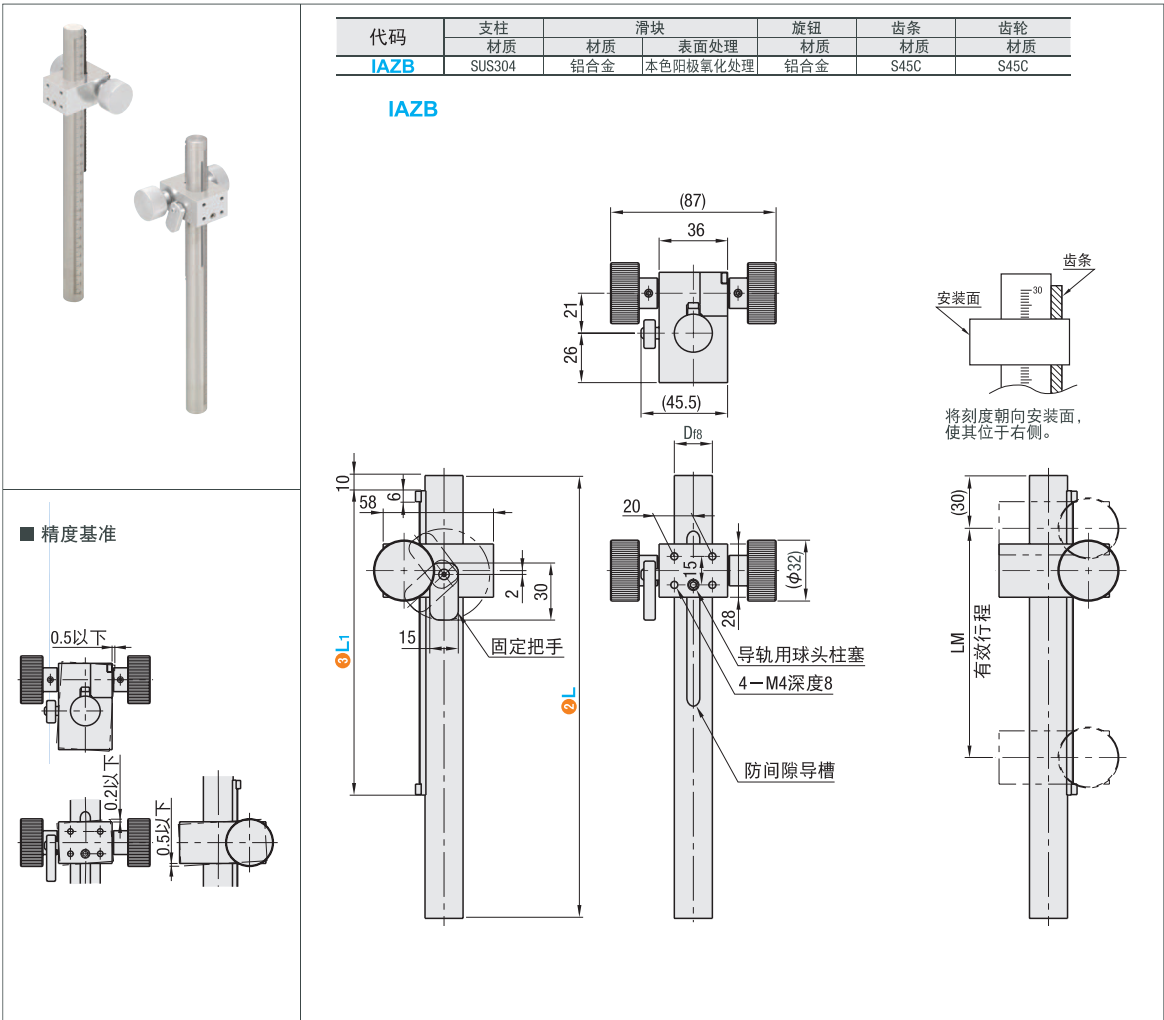

1 型号			2 L	3 L1	行程(LM) (mm)	耐负载 (N)	自重 (kg)
代码	Df8						
IAZB	20	-0.020	150	110	70	25	0.6
		-0.053	300	210	170		1.0

① 刻度单位: 0.1mm



1 型号 - 2 L - 3 L1 - (U · L)
IAZB20 - 300 - 210 - U30

可选加工	变更齿条安装位置	变更刻度位置
代码	将安装在距上端10mm位置处的齿条以10mm为单位向下移动Umm。 适用尺寸[L-L1] 200-110, 250-160, 300-210 ① U ≤ 40 指定方法 U30	安装时将刻度朝向安装面，使右侧的刻度移到左侧。 指定方法 L
技术说明	U	L



邮箱: Service@srdfaa.com



传真: 0755-8957-5523

SRO仕瑞达