■螺栓固定型

标准型		台阶型		材质	表面处理
螺纹长度固定型	螺纹长度指定型	螺纹长度固定型	螺纹长度指定型		
BDFKB	BDFNKB	BDFLB	BDFNLB	S45C	发黑
BDPFKB	BDPFNKB	BDPFLB	BDPFNLB		无电解镀镍
BDSFKB	BDSFNKB	BDSFLB	BDSFNLB	SUS304	—

D公差(g6)	
6	−0.004 −0.012
8・10	−0.005 −0.014
12～18	−0.006 −0.017
20～30	−0.007 −0.020

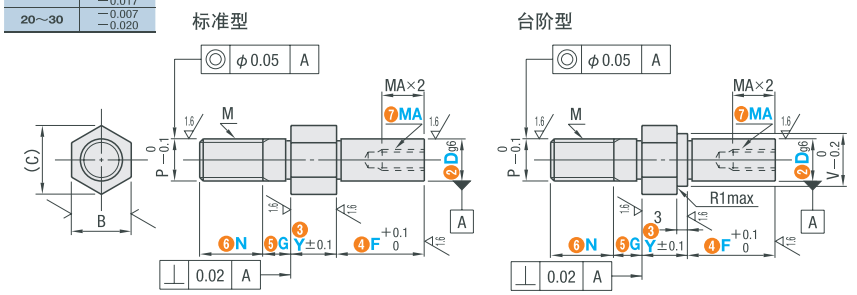

选型示范

型号(1代码・2D) — 3Y — 4F — 5G — 6N — 7MA
BDFKB20 — 20 — F12 — G8 — MA10
BDFNKB12 — 15 — F21 — G5 — N14 — MA6

■请按步骤1～7选择型号和参数后进行订购。

交货期 型号区分: 代码 7 天发货

型号 1 代码		2D	最小单位1mm 3Y	4F	5G	6N 螺纹长度固定型	螺纹长度指定型	7MA(粗牙螺纹)选择	P	M(粗牙螺纹)	V(仅台阶型)	B	(C)
标准型 固定型	指定型	6	5～60	5～100	5～10	9	6～12	3	6	M6	8	10	11.5
BDFKB	BDFNKB	8				12	8～16	4	8	M8	10	12	13.9
BDPFKB	BDPFNKB	10				15	10～20	4 5 6	10	M10	13	14	16.2
BDSFKB	BDSFNKB	12		10～100	5～15	18	12～24	5 6 8	12	M12	15	17	19.6
		15						6 8 10			18	19	21.9
台阶型 固定型	指定型	20*			5～20	30	20～40	6 8 1012	20	M20	24	27	31.2
BDFLB	BDFNLB	25*						8 101216			29	30	34.6
BDPFLB	BDPFNLB	30*						8 10121620			34	36	41.6
BDSFLB	BDSFNLB												

可选加工

型号(1代码・2D) — 3Y — 4F — 5G — 6N — 7MA — (MTC)
BDFLB12 — 27 — F15 — G7 — MA6 — MTC

可选加工	追加推拉用螺纹
	
代码	MTC
技术说明	(Y指定尺寸有限制。请参阅下表。) 指定方法 MTC

D	X	M1	Ymin. 标准型	Ymin. 台阶型
6	10	M 4	15	18
8		M 5		
10		M 6	16	19
12・15		M 8	18	21
20・25	15	M10	25	28
30		M12	27	30