

转轴

两端台阶·两端外螺纹型 D公差 h9/h7/g6



■ 请按步骤①~⑩选择型号和参数后进行订购。

型号(①代码·②D) - ③L - ④F - ⑤B - ⑥P - ⑦T - ⑧S - ⑨Q - ⑩SC
 无扳手槽型 BCPSRHM20 - 115 - F20 - B15 - P12 - T20 - S15 - Q12
 带扳手槽型 BCSSRMS25 - 200 - F25 - B15 - P12 - T25 - S15 - Q12 - SC30



型号区分: 代码 **7** 天发货




代码	公差		材质	表面处理
	标准型	带扳手槽型		
①	BCSRMHM	BCSRMHMS	S45C SUS304	发黑 无电解镀镍
	BCPSRHM	BCPSRHMS		
	BCSSRHM	BCSSRHMS		
②	BCSRMGM	BCSRMGMS	S45C SUS304	发黑 无电解镀镍
	BCPSRGM	BCPSRGMS		
	BCSSRGM	BCSSRGMS		
③	BCSRHM	BCSRHMS	S45C SUS304	发黑 无电解镀镍
	BCPSRHM	BCPSRHMS		
	BCSSRHM	BCSSRHMS		
④	BCSRM	BCSRMS	S45C SUS304 SCM435 硬度30~35HRC	发黑
	BCPSRM	BCPSRMS		
	BCSSRM	BCSSRMS		
	BCHRM	-		


公差表			
D·P	h9	h7	g6
3	0	0	-0.002
	-0.025	-0.010	-0.008
	0	0	-0.004
3.1~6	-0.030	-0.012	-0.012
	0	0	-0.005
	-0.036	-0.015	-0.014
6.1~10	0	0	-0.006
	-0.043	-0.018	-0.017
	0	0	-0.007
10.1~18	-0.052	-0.021	-0.020
	0	0	-0.009
	-0.062	-0.025	-0.025

① D部表面粗糙度h9为 $\sqrt[3]{\text{ }}$, h7、g6为 $\sqrt[2]{\text{ }}$ 。

无扳手槽型

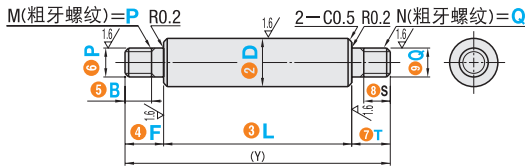

带扳手槽型

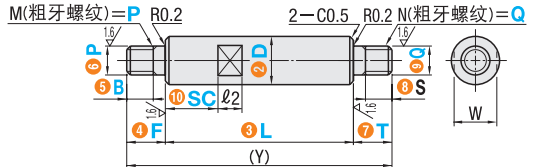

①D部公差h9/P·Q部公差h7 ②D部公差h9/P·Q部公差g6型

型号		最小单位0.1mm		最小单位1mm		⑥P·⑦Q 选择	最小单位1mm ⑩SC 仅限带扳手槽型	W	ℓ2	(Y) max.			
标准型	带扳手槽型	②D	③L	④F·⑦T	⑤B						⑧S		
①D部h9·P、Q部h7 BCSRMHM BCPSRHM BCSSRHM (BCSSRHM不可选择D6)	①D部h9·P、Q部h7 BCSRMHMS BCPSRHMS BCSSRHMS (BCSSRHMS不可选择D6)	6	15.0~390.0	5 ≤ F ≤ P × 7 5 ≤ T ≤ Q × 7	P ≤ 6时 B ≤ P × 3 & B ≤ F - 2	Q ≤ 6时 S ≤ Q × 3 & S ≤ T - 2	3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 8	SC + ℓ2 ≤ L SC = 0或SC ≥ 1	5	400			
		8	15.0~490.0		P = 8 · 10时 B ≤ P × 3 & B ≤ F - 3	Q = 8 · 10时 S ≤ Q × 3 & S ≤ T - 3	5 6 8 10		7	500			
		10	15.0~590.0		P ≥ 12时 B ≤ P × 3 & B ≤ F - 5	Q ≥ 12时 S ≤ Q × 3 & S ≤ T - 5	5 6 8 10 12		8	600			
		12	15.0~690.0				6 8 10 12 16		10	700			
		15	15.0~790.0		②D部h9·P、Q部g6 BCPSRGM BCSSRGM (BCSSRGM不可选择D6)	20 30.0~990.0	5 ≤ F ≤ P × 7 5 ≤ T ≤ Q × 7		P ≤ 6时 B ≤ P × 3 & B ≤ F - 2	Q ≤ 6时 S ≤ Q × 3 & S ≤ T - 2	5 6 8 10 12	13	800
		17	30.0~890.0								6 8 10 12 16	14	900
		20	30.0~990.0								8 10 12 16 20	17	1000
		25	30.0~990.0								8 10 12 16 20 24	22	
		30	30.0~990.0								10 12 16 20 24 30	27	
		35	40.0~990.0		12 16 20 24 30	30							
40	40.0~990.0	16 20 24 30											

③h7型

型号		最小单位0.1mm		最小单位1mm		⑥P·⑦Q 选择	最小单位1mm ⑩SC 仅限带扳手槽型	W	ℓ2	(Y) max.			
标准型	带扳手槽型	②D	③L	④F·⑦T	⑤B						⑧S		
BCSRHM BCPSRHM BCSSRHM	BCSRHMS BCPSRHMS BCSSRHMS	6	15.0~390.0	5 ≤ F ≤ P × 7 5 ≤ T ≤ Q × 7	P ≤ 6时 B ≤ P × 3 & B ≤ F - 2	Q ≤ 6时 S ≤ Q × 3 & S ≤ T - 2	3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 8	SC + ℓ2 ≤ L SC = 0或SC ≥ 1	5	400			
		8	15.0~490.0		P = 8 · 10时 B ≤ P × 3 & B ≤ F - 3	Q = 8 · 10时 S ≤ Q × 3 & S ≤ T - 3	5 6 8 10		7	500			
		10	15.0~590.0		P ≥ 12时 B ≤ P × 3 & B ≤ F - 5	Q ≥ 12时 S ≤ Q × 3 & S ≤ T - 5	5 6 8 10 12		8	600			
		12	15.0~690.0				6 8 10 12 16		10	700			
		15	15.0~790.0		②D部h9·P、Q部g6 BCPSRGM BCSSRGM (BCSSRGM不可选择D6)	20 30.0~990.0	5 ≤ F ≤ P × 7 5 ≤ T ≤ Q × 7		P ≤ 6时 B ≤ P × 3 & B ≤ F - 2	Q ≤ 6时 S ≤ Q × 3 & S ≤ T - 2	5 6 8 10 12	13	800
		17	30.0~890.0								6 8 10 12 16	14	900
		20	30.0~990.0								8 10 12 16 20	17	1000
		25	30.0~990.0								8 10 12 16 20 24	22	
		30	30.0~990.0								10 12 16 20 24 30	27	
		35	40.0~990.0		12 16 20 24 30	30							
40	40.0~990.0	16 20 24 30											

④g6型

型号		最小单位0.1mm		最小单位1mm		⑥P·⑦Q 选择	最小单位1mm ⑩SC 仅限带扳手槽型	W	ℓ2	(Y) max.			
标准型	带扳手槽型	②D	③L	④F·⑦T	⑤B						⑧S		
BCSRM BCPSRM BCSSRM (BCSSRM不可选择D13·16·18·22)	BCSRMS BCPSRMS BCSSRMS (BCSSRMS不可选择D13·16·18·22)	6	15.0~390.0	5 ≤ F ≤ P × 7 5 ≤ T ≤ Q × 7	P ≤ 6时 B ≤ P × 3 & B ≤ F - 2	Q ≤ 6时 S ≤ Q × 3 & S ≤ T - 2	3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 8	SC + ℓ2 ≤ L SC = 0或SC ≥ 1	5	400			
		8	15.0~490.0		P = 8 · 10时 B ≤ P × 3 & B ≤ F - 3	Q = 8 · 10时 S ≤ Q × 3 & S ≤ T - 3	5 6 8 10		7	500			
		10	15.0~590.0		P ≥ 12时 B ≤ P × 3 & B ≤ F - 5	Q ≥ 12时 S ≤ Q × 3 & S ≤ T - 5	5 6 8 10 12		8	600			
		12	15.0~690.0				6 8 10 12 16		10	700			
		*15	15.0~790.0		②D部h9·P、Q部g6 BCPSRGM BCSSRGM (BCSSRGM不可选择D6)	20 30.0~990.0	5 ≤ F ≤ P × 7 5 ≤ T ≤ Q × 7		P ≤ 6时 B ≤ P × 3 & B ≤ F - 2	Q ≤ 6时 S ≤ Q × 3 & S ≤ T - 2	5 6 8 10 12	13	800
		16	15.0~890.0								6 8 10 12 16	14	900
		17	30.0~890.0								8 10 12 16 20	17	1000
		18	30.0~890.0								8 10 12 16 20 24	22	
		*20	30.0~990.0								10 12 16 20 24 30	27	
		*25	30.0~990.0		12 16 20 24 30	30							
*30	30.0~990.0	16 20 24 30											
*35	40.0~990.0												
*40	40.0~990.0												
*50	40.0~990.0												

询价④种方式



官网 <http://www.srdfaa.com>
 深圳市仕瑞达自动化设备有限公司



全国免费 400-966-3863
 客服热线 0755-27926613