



型号(①代码·②内宽)

AHE10

C10

— ③弯曲半径

R18

— ④链数

N20

— ⑤接头

AHJ10

■ 请按步骤①~⑤选择型号和参数后进行订购。



型号区分:


代码

5 天发货





拖链

代码	开口方向	横梁	材质	颜色	允许温度	阻燃等级	附件
AHE10	外径开口	桥式	工程塑料	黑色	-20℃ ~ 80℃	UL94-V2	接头
AHB10	不可打开						

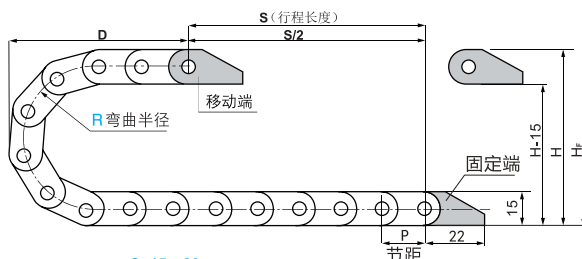

C=6、10

C=15、20



- H=理论安装高度
- Hf=实际安装高度
- D=拖链退回极限位置时的最小距离
- $K = \pi \cdot R + \text{安全量}$


型号		弯曲 半径R	链节 数N	接头C	安装尺寸			所需安装 高度H _f	外宽 W	节距 P	最大电 缆直径	最大架空 负载(kg/m)	最大架空 长度(m)	重量	
代码	内宽C				H	D	K								
AHE10	6	18	1~	AHJ10-C6	52	45	100	67	13.5	15	8	0.2	0.6	≈0.11	
		18			AHJ10-C10	52	45	100	67						17.5
		28				72	55	140	87						23.5
	10	18		AHJ10-C15	52	45	100	67	20						
		28			72	55	140	87							
		38			92	65	160	107							
	15	18		AHJ10-C 20	52	45	100	67	27.5	≈0.16					
		28			72	55	140	87							
		38			72	55	140	87							
	20	18		AHJ10-C 20	52	45	100	67	≈0.17						
		28			72	55	140	87							




接头

代码	材质	颜色	允许温度	阻燃等级
AHJ10	工程塑料	黑色	-20℃ ~ 80℃	UL94-V0

适用于内宽 C6、10

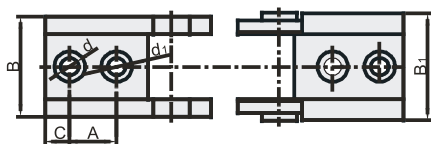

适用于内宽 C15、20

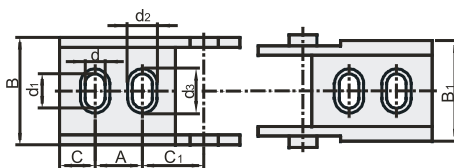

型号		A	B	B1	C	d	d1	d2	d3
代码	内宽C								
AHJ10	6	8	13.3	13.3	4.1	3	5.2×90°	—	—
	10		17.1	18.2					
	15	10	22.6	21.2	7.5	4.2	7.2	6.2	9.2
	20		27.7	26.1	7.2				



邮箱: Service@srdfaa.com



传真: 0755-8957-5523

SRD仕瑞达