



型号 (1) 代码 (2) 公称型号

FFNZH5
FFNZSL1

— (3) d — (4) L

— 1.5 — 100
— 5.0 — 172

■ 请按步骤 ①~④ 选择型号和参数后进行订购。



型号区分:

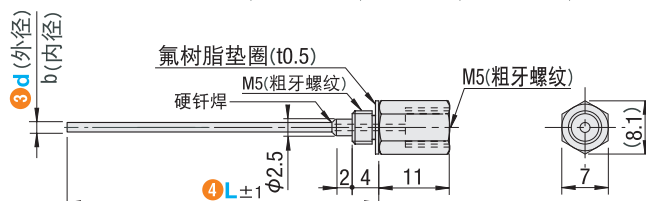
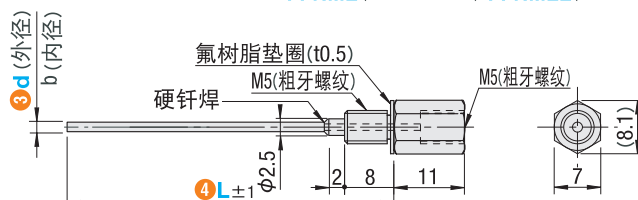
代码

7 天发货

(外螺纹·内螺纹型)
(高度调整用外螺纹·内螺纹型)

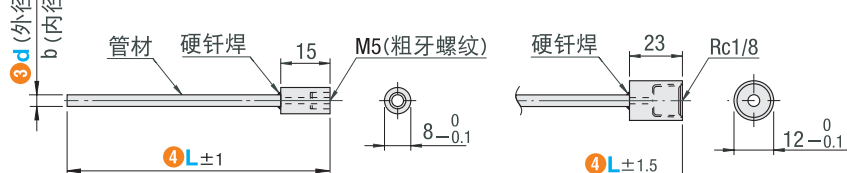
(支柱固定安装型)

	外螺纹·内螺纹型	高度调整用外螺纹·内螺纹型	支柱固定安装型	材质	硬度
L尺寸固定型	FFNZH	FFNML	FFNZS	主体·管 SUS304	HV200以下
L尺寸指定型	FFNZHL	FFNMLL	FFNZSL		

● 外螺纹·内螺纹型 **FFNZH** (L尺寸固定型) **FFNZHL** (L尺寸指定型)● 高度调整用外螺纹·内螺纹型 **FFNML** (L尺寸固定型) **FFNMLL** (L尺寸指定型)● 支柱固定安装型 **FFNZS** (L尺寸固定型) **FFNZSL** (L尺寸指定型)

(公称型号=5时)

(公称型号=1时)



■ 外螺纹·内螺纹型 ■ 高度调整用外螺纹·内螺纹型 ■ 支柱固定安装型

型号		(3) d	(4) L		b
(1) 代码	(2) 公称型号		L尺寸固定型 选择	L尺寸最小 单位1mm	
(L尺寸固定型) FFNZH FFNML FFNZS	5	1.0	100 150 (150仅FFNZH)	20~99 (仅ABNZHL 20~149)	0.5
		1.5			0.8
		2.0			1.0
		2.5			1.5
(L尺寸指定型) FFNZHL FFNMLL FFNZSL	1	3.0	100 200	30~199	2.0
		4.0			3.0
		5.0			4.0
		6.0			5.0

① =1.0~3.0的管子可用手弯曲(d=4.0以上不可)。

但请以外径×3作为最小曲率半径的大致标准,慎重地进行弯曲。



邮箱: Service@srdfaa.com



传真: 0755-8957-5523

SRD仕瑞达