选型示范

型号（❶代码・❷dh7）— ❸D
BAFRAH12 — 30

■请按步骤❶～❸选择型号和参数后进行订购。

交货期 型号区分：代码 7 天发货

■R型

代码				材质		附件
头部内六角孔(d5～10)		头部螺纹部内六角孔(d12～16)				
带密封圈	无密封圈	带密封圈	无密封圈	聚氨酯	凸轮轴承随动器	
BAFFRRA	BAFFRRU	BAFRAH	BAFRTH	肖氏A90	SUJ2	
—	—	BAFRSH	BAFRTSH		SUS440C	1个六角螺帽(SUS304)

■头部内六角孔(d5～10)
(带密封圈)



■头部螺纹部内六角孔(d12～16)
(带密封圈)

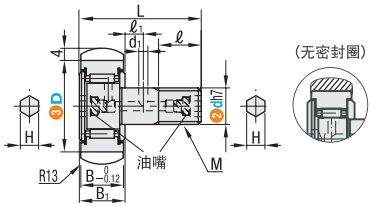

型号 ❶代码	❷dh7公差		❸D选择	M×螺距	B	B1	L	d1	ℓ	ℓ1	H	容许负载(N)	容许转速(rpm) 肖氏A90	重量(g)
(带密封型) BAFFRRA (无密封圈) BAFFRRU	5	0 −0.012	13	5×0.8	9	10	23	—	7.5	—	3	68	1500	13
	6		16	6×1.0	11	12	28		9		4	90	1300	22
	8	0 −0.015	19	8×1.25			32		11			96	1180	33
	10		22	10×1.25	12	13	36		13		5	110	1060	50
			26									118	930	66
(带密封型) BAFRAH BAFRSH (无密封圈) BAFRTH BAFRTSH	12	0 −0.018	30	12×1.5	14	15	40	3	14	6	6	147	830	103
			32									151	800	113
	16		35	16×1.5	18	19.5	52		18	8		202	740	181

■圆柱型

代码				材质		附件
头部内六角孔(d5～10)		头部螺纹部内六角孔(d12～16)				
带密封圈	无密封圈	带密封圈	无密封圈	聚氨酯	凸轮轴承随动器	
BAFFRUA	BAFFRUU	BAFTAH	BAFFTH	肖氏A90	SUJ2	1个六角螺帽(S45C·发黑)
—	—	BAFTSH	—		SUS440C	1个六角螺帽(SUS304)
—	—	BAFTGH	—	肖氏A50	SUJ2	1个六角螺帽(S45C·发黑)

■头部内六角孔(d5～10)
(带密封圈)

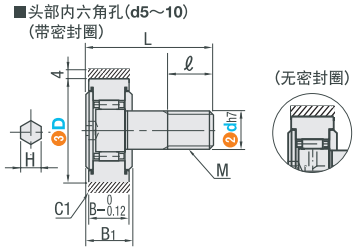

■头部螺纹部内六角孔(d12～16)
(带密封圈)

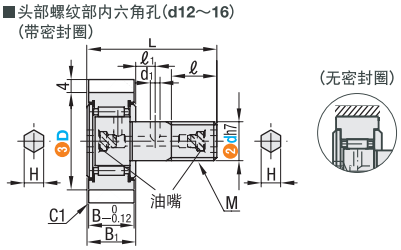

型号 ❶代码	❷dh7公差		❸D选择	M×螺距	B	B1	L	d1	d2	ℓ	ℓ1	H	容许负载(N)	容许转速(rpm) 肖氏A90	肖氏A50	重量(g)
(带密封型) BAFFRUA (无密封圈) BAFFRUU	5	0 −0.012	13	5×0.8	9	10	23	—	—	7.5	—	3	68	1500	250	13
	6		16	6×1.0	11	12	28			9		4	90	1300	220	22
	8	0 −0.015	19	8×1.25			32			11			96	1180	190	33
	10		22	10×1.25	12	13	36			13		5	110	1060	170	50
			26										118	930	150	66
(带密封型) BAFTAH BAFTSH BAFTGH (无密封圈) BAFFTH	12	0 −0.018	30	12×1.5	14	15	40	6	3	14	6	6	147	830	140	103
			32										151	800	130	113
	16		35	16×1.5	18	19.5	52			18	8		202	740	120	181