



■ 请按步骤①~⑦选择型号和参数后进行订购。

型号 (1 代码 · 2 D公差选择 · 3 P公差选择 · 4 D) — (5 P) — (6 L) — (7 B)

DAAKQAMS6

— P8.00 — L8 — B6.0



型号区分: **7** 天发货

代理

7 天发货



公差选择


D 或 P	普通级				
	M	P	G	H	S
m6					—
p6					
g6					
h7					
s					

材质	硬度	销形状	压入	内螺纹	外螺纹
高硬度不锈钢	35HRC~	圆型	DAAKQA	DAAKQTA	DAAKQNA
		多棱型	DAAKQD	DAAKQTD	DAAKQND

 $\frac{6.3}{\nabla} \left(\frac{0.8}{\nabla} \right)$


●压入

导入

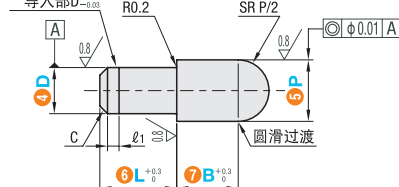


●外螺纹型

● **2014**

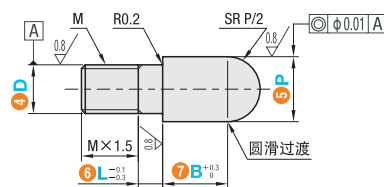


●内螺纹型

● **Answer:** (A)

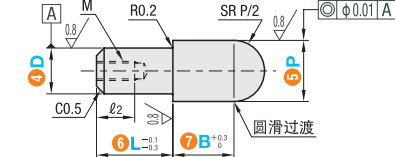

(圓型)

(1991-1992)



■ 压入

型号				⑤P	⑥L	⑦B	C	(W)	L ₁
① 代 码	② D公差选择	③ P公差选择	④ D	最小单位0.01mm	最小单位1mm	最小单位0.1mm			
DAAKQA(圆型) DAAKQD(多棱型)	M P G H	S M P G H	2	2.50~ 8.00	3~16	1.0~15.0	0.5	1.2	0
			3	3.50~ 8.00				1.5	1
			4	4.50~ 8.00			1.8		
			5	5.50~ 8.00			2.2		
			6	6.50~10.00			3		
			8	8.50~10.00			4~16	3.5	

■ 内螺纹型

型 号				最小单位0.01mm	最小单位1mm	最小单位0.1mm	(W)	M (粗牙螺纹)	* 推荐紧固 扭矩 N·cm	L ₂
① 代 码	② D公差 选择	③ P公差 选择	④ D							
DAAKQTA(圆型) DAAKQTD(多棱型)	M P G H	S M P G H	6	6.50~10.00	6~16	2.0~15.0	3	M3	147	5
			8	8.50~10.00	8~16	2.0~15.0	3.5	M4	333	8

■ 外螺纹型

型号				⑤P	⑥L	⑦B	(W)	M	*推荐紧固 扭矩 N · cm
① 代 码	②D公差 选择	③P公差 选择	④D	最小单位0.01mm	最小单位1mm	最小单位0.1mm			
DAAKQNA(圆型) DAAKQND(多棱型)	M P G H	S M P G H	3	3.50~ 8.00	3~10	1.0~15.0 (10.0)	1.5	3	147
			4	4.50~ 8.00			1.8	4	333
			5	5.50~ 8.00		2.2	5	676	
			6	6.50~10.00		3	6	1156	
			8	8.50~10.00		4~10	1.0~15.0	3.5	8



传真: 0755-8957-5523

SRD仕瑞达