

冲击吸收挡块

定位导向零件

带低弹性橡胶螺栓·带内六角头螺栓



型号(①代码·②M) — ③L
 DBSTU8 — 40
 DBSTHU4 — 20

■ 请按步骤①~③选择型号和参数后进行订购。



型号区分: 7 天发货
 代码


定位导向零件

21

■ 带橡胶螺栓




代码	挡块		螺栓	六角螺帽
	材质	硬度	材质	材质
DBSTU	橡胶	肖氏A57	SUS304	SUS304

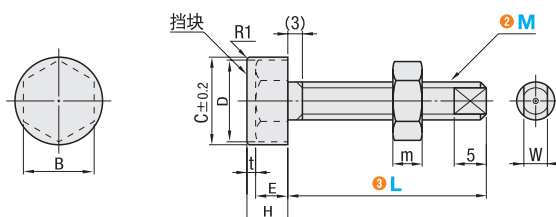

型号		③L 选择			t	C	D	B	H	E	冲击吸收量 (kgf · cm)	耐负载 (kgf)	m	W
① 代码	② M (粗牙螺纹)													
DBSTU	3	10	15	20	4	8	6.15	5.5	6	2	0.045	2.2	1.8	2
	4	10	15	20 30	4.2	10	7.7	7	7	2.8	0.069	3.4	2.4	3
	5		20	30 40	4.5	12	8.8	8	8	3.5	0.112	5.4	3.2	4
	6		20	30 40	5	15	11.1	10	9	4	0.207	9.4	3.6	4.5
	8			30 40 50	5.7	18	14.4	13	11	5.3	0.350	14.2	5	6.5
	10			30 40 50	5.6	21	17.8	16	12	6.4	0.517	23.4	6	8

■ 带橡胶型
带内六角头螺栓

代码	挡块		螺栓	六角螺帽
	材质	硬度	材质	材质
DBSTHU	橡胶	肖氏A57	SUS304	SUS304

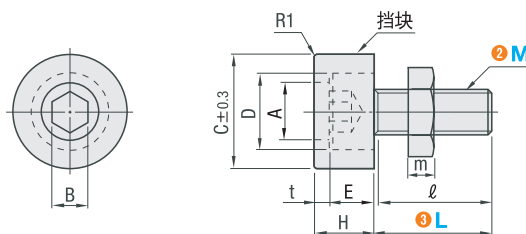

型号		③L 选择				t	C	D	A	B	H	E	冲击吸收量 (kgf·cm)	耐负载 (kgf)	m	ℓ
① 代码	② M (粗牙螺纹)															
DBSTHU	4	10	15	20	30	4.2	11	7	5	3	8.2	4	0.055	2.4	3.2	全螺纹(22)
	5		15	20		4.5	13	8.5	7	4	9.5	5	0.072	3.0	4	全螺纹
	6		15	20	25 30 40	5	18	10	8	5	11	6	0.197	7.4	5	全螺纹(26)
	8			25 30		5.7	20	13	9	6	13.7	8	0.272	8.8	6.5	全螺纹
	10			30 40 50		5.6	25	16	12	8	15.6	10	0.444	14.4	8	全螺纹(34)

①带※符号的L尺寸的ℓ为()内的尺寸。



邮箱: Service@srdfaa.com



传真: 0755-8957-5523

SRD仕瑞达