



拖链/抽屉滑轨

线性滑轨 轻载型·铝合金制



型号(①代码·②No.)
AH210

■请按步骤①~②选择型号和参数后进行订购。





型号区分:
代码 7 天发货

■铝合金制·两段抽拉式


拉拔: 不可



AH2

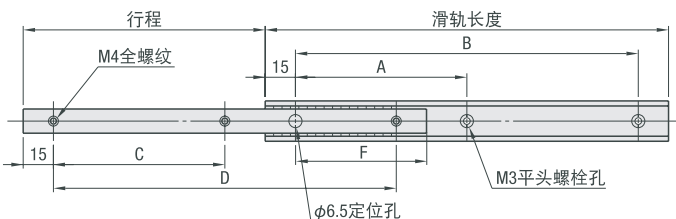

外滑轨安装孔



①A、B为外滑轨的安装孔尺寸。

	材质	表面处理
①	铝合金	本色阳极氧化处理
②	钢	—

型号		滑轨长度	行程	A	B	C	D	F	额定负载 (N/2个)
①代码	②No.								AH2
AH2	06	60	30	—	30	—	30	25	147
	07	70	40	—	40	—	40	25	
	09	90	50	—	60	—	60	25	
	10	100	60	—	70	—	70	25	
	20	200	120	85	170	85	170	65	117
	30	300	180	135	270	135	270	105	98
	40	400	240	185	370	185	370	145	88
	50	500	300	235	470	235	470	185	78

①不能拉拔滑轨。①滑轨安装请使用M3平头螺栓。①水平安装使用时, 负载能力下降到额定的25%左右(参考)。



型号(①代码·②No.)
AH350

■请按步骤①~②选择型号和参数后进行订购。





型号区分:
代码 7 天发货

■铝合金制·三段抽拉式


拉拔: 不可



AH3

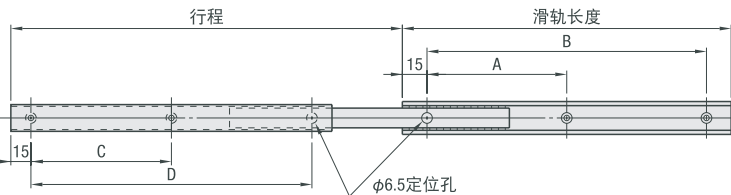

外滑轨安装孔



	材质	表面处理
①	铝合金	本色阳极氧化处理
②	钢	—

型号		滑轨长度	行程	A	B	C	D	额定负载 (N/2个)
①代码	②No.							AH3
AH3	10	100	100	—	70	—	70	107
	20	200	223	85	170	85	170	88
	30	300	345	135	270	135	270	68
	40	400	460	185	370	185	370	49
	50	500	576	235	470	235	470	29

①不能拉拔滑轨。①滑轨安装请使用M3平头螺栓。①水平安装使用时, 负载能力下降到额定的25%左右(参考)。

