


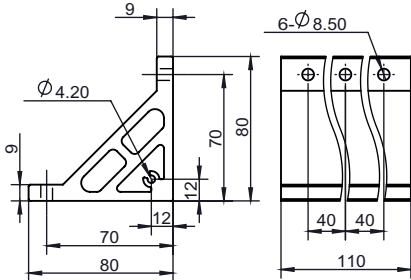


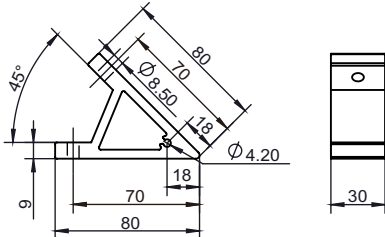




代码	类型	材质	表面处理	安装使用示例		选型示例： HA01-JY-E10-80-110 (单品) HA01-JY-E10-80-110-R	
HA01-JY-E10	挤压角码	6063-T5	喷砂氧化			HA01-JY-E10-80-110 (单品)	HA01-JY-E10-80-110-R (日标型材专用)
							
槽口	型号	材质	表面处理	重量(g)	用途		
	HA01-JY-E10-80-110 (单品供货)	6063-T5	喷砂氧化	515.8	用于两根槽宽为10mm的日标型材相互垂直连接, 配用6颗M8的螺栓及相对应的T型螺母, 弹簧垫圈和平垫圈。		
	HA01-JY-E10-80-110-R(成套供货)			677.8			

代码	类型	材质	表面处理	安装使用示例		选型示例： HA01-JY-E10-80A-30（单品） HA01-JY-E10-80A-30-R	
HA01-JY-E10	挤压角码	6063-T5	喷砂氧化			HA01-JY-E10-80A-30 （单品）	HA01-JY-E10-80A-30-R （日标型材配套）
							 x1 挤压角码
槽口	型号	材质	表面处理	重量(g)	用途		
	HA01-JY-E10-80A-30（单品供货） HA01-JY-E10-80A-30-R（成套供货）	6063-T5	喷砂氧化	119.7 120	用于两根槽宽为10mm的日标型材45度角连接，配用2颗M8的螺栓及相对应的T型螺母，弹簧垫圈和平垫圈。		

代码	类型	材质	表面处理	安装使用示例		选型示例： HA01-JY-E10-80A-70（单品） HA01-JY-E10-80A-70-R	
HA01-JY-E10	挤压角码	6063-T5	喷砂氧化			HA01-JY-E10-80A-70 （单品）	HA01-JY-E10-80A-70-R （日标型材配套）
						 x1 挤压角码	
槽口	型号	材质	表面处理	重量(g)	用途		
	HA01-JY-E10-80A-70（单品供货）	6063-T5	喷砂氧化	214.5	用于两根槽宽为10mm的日标型材45度角连接，配用4颗M8的螺栓及相对应的T型螺母，弹簧垫圈和平垫圈。		
	HA01-JY-E10-80A-70-R(成套供货)			322.5			

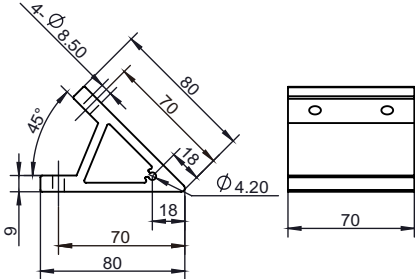