



聚氨酯/减震材料

标准聚氨酯垫 无孔加工型




型号(①代码·②T) — ③A — ④B
 LCSN8 — 300
 LCSSN4 — 200 — 150

■ 请按步骤①~④选择型号和参数后进行订购。



型号区分: ⑦天发货
 代码

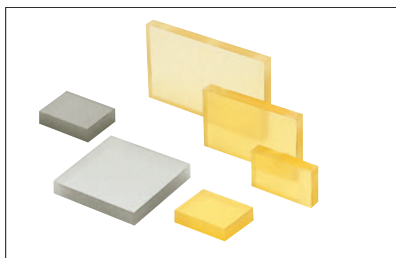

A尺寸固定型		A·B尺寸指定型		材质	硬度	颜色
无粘胶型	有粘胶型	无粘胶型	有粘胶型			
LCSN	LCSNA	LCSSN	LCSSNA	乙醚类 聚氨酯	肖氏A95 肖氏A90	自然色
LCHN	LCHNA	LCSHN	LCSHNA			
LCTM	LCMA	LCSM	LCSMA	酯类 聚氨酯	肖氏A70	


① 聚氨酯经年会变黄, 但其特性不会改变。

精度基准

T公差		A·B公差	
T	公差	A·B	公差
0.5	±0.2	200以下	±0.5
1~4	±0.3	201~300	±1.0
5~10	±0.4	301~400	±1.2
15~30	±0.5	401~500	±1.5


■ A尺寸固定型

正方形




■ A·B尺寸指定型

标准型

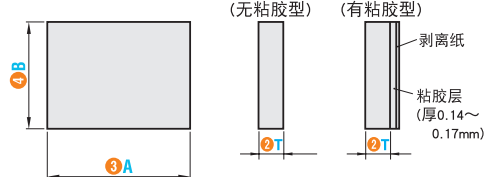

带状型



■ 正方形

型号		③A 选择	
①代码	②T		
	(0.5)	300	
	1		
	2		
	3		
无粘胶型	4		
LCSN	LCSNA		(肖氏A95)
LCHN	LCHNA		(肖氏A90)
LCTM	LCMA		(肖氏A70)
	8		500
	10		
	15		
	30		

■ A·B尺寸指定型 标准型

型号		最小单位 1mm		
①代码	②T	③A	④B	
	(0.5)	10~500	10~500	
	1			
	2			
无粘胶型	3			
LCSSN	LCSSNA			(肖氏A95)
LCSHN	LCSHNA			(肖氏A90)
LCSM	LCSMA			(肖氏A70)
	6			
	8			
	10			
	15			
	20			
	25			
	30			

① T(0.5)仅适用于LCHN·LCHNA

① T(0.5)仅适用于LCHN·LCHNA

① A ≥ B ≥ T

■ A尺寸固定型 带状型

型号		③A 选择	
①代码	②T		
	(0.5)	3 5 10 20 30 40 50 80 100	
	1		
	2		
无粘胶型	3		
LCSN	LCSNA		(肖氏A95)
LCHN	LCHNA		(肖氏A90)
LCTM	LCMA		(肖氏A70)
	5		
	6		
	8		
	10		

① T(0.5)仅适用于LCHN·LCHNA ① L尺寸500mm。

