树脂型

代码 开口型	代码 分离型	材质	颜色	使用环境温度	附件	螺纹套材质
ACSPH	ACSPP	聚缩醛	白色	−45℃～95℃	内六角螺栓 SUS304 开口型：1个 分离型：2个	SUS304
ACSMH	ACSPM	MC尼龙	象牙色	−40℃～120℃		
ACSPO	—	聚缩醛	白色	−45℃～95℃		无

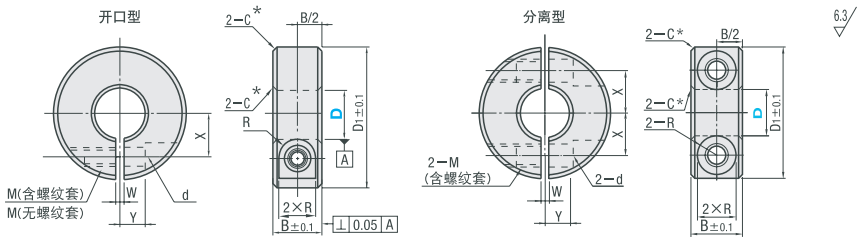

型号 ❶代码	❷D	B	D1	M（粗牙螺纹）	C	d	R	W	X	Y
含螺纹套（开口型）ACSPH ACSMH（分离型）ACSPP ACSPM	8	8	25	M3	0.5	3.4	3	1.5	7	5
	10	10	30	M4		4.5	3.75		9	
	12								10	
	15	12	35	M5		5.5	4.5		12	6
	16									
	20	15	45	M6		6.6	6		15	8
	25		50						18	10
	30		55		1				20	

±0.2

型式 ❶代码	❷D	B	D1	d	M（粗牙螺纹）	C	R	W	X	Y
无螺纹套（开口型）ACSPO	10	12	28	4.5	M4	0.5	3.75	1.5	9	5
	12		30						10	6
	13									
	15	15	40	5.5	M5		4.5		13	8
	16									
	20		49				5		16	
	25		54						20	6
	30		60			1			21.5	8

±0.1

选型示范 ❶代码❷D — ❸B
ACSPH12
ACSAH20 — 10

■请按步骤❶～❸选择型号和参数后进行订购。

交货期 型号区分：代码 7 天发货

铝合金型

代码 开口型	代码 分离型	材质	表面处理	附件	螺纹套材质
ACSAH	ACNPAH	铝合金	—	内六角螺栓 SUS304 开口型：1个 分离型：2个	SUS304

① $D^{+0.05}_{+0.01}$为线切割加工前的公差。

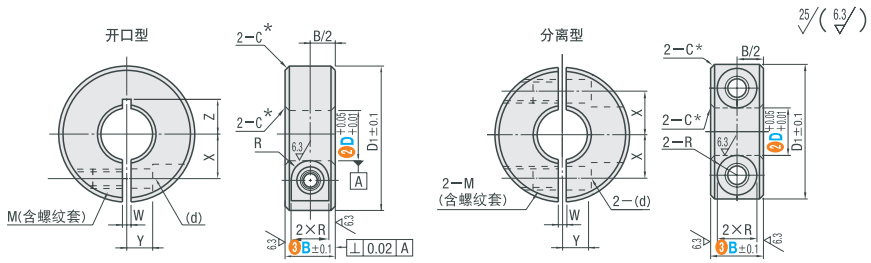

型号 ❶代码	❷D	❸B 选择	D1	M（粗牙螺纹）	(d)	R	W	C	X	Y	Z
含螺纹套（开口型）ACSAH（分离型）ACNPAH	8	8	25	M3	3.2	3	1.5	0.5	7	5	7
	10	10	30	M4	4.2	3.75			9		8
	12								10		9
	15		34						11.5	6	10
	16		35	M5	5.3	4.5			12		11
	20		40						14	7	13
	25	12	45						17		16
	30	15	55	M6	6.3	6		1	20	10	18