



定位销/夹具衬套

高度调整销 圆型 内螺纹型



型号(①代码·②D) — ③P
DAJHUF10 — 17.00

■ 请按步骤①~③选择型号和参数后进行订购。



型号区分: ④代码 7天发货


定位销
夹具衬套

20

高精度型



代码 圆型	材质	表面处理	硬度
DAJHUF	SKS3	—	淬火硬度60~63HRC
DABJHUF	SKS3	发黑	淬火硬度60~63HRC
DAHJHUF	SKS3	镀铬 厚度3μm以上	淬火硬度50~55HRC 镀层硬度750HV~

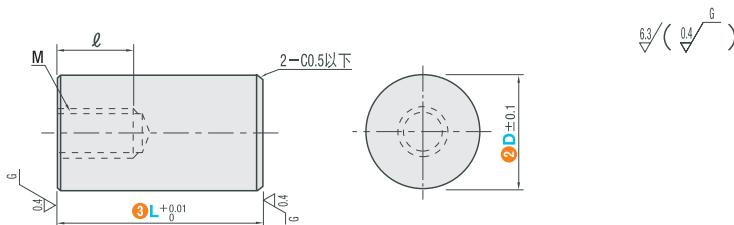

型号		③L 最小单位0.01mm	M (粗牙螺纹)	l
①代码	②D			
DAJHUF DABJHUF DAHJHUF	6	12.00~30.00	M3	5
	8	16.00~30.00	M5	8
	10	16.00~50.00	M5	8
	12	16.00~50.00	M5	8
	16	22.00~50.00	M8	12
	20	22.00~50.00	M8	12



型号(①代码·②D) — ③L
DASTBB12 — L23.03

■ 请按步骤①~③选择型号和参数后进行订购。




型号区分: ④代码 8天发货

中精度型



代码 内螺纹型	材质	表面处理	硬度
DASTBB	S45C	发黑	—
DASTBR	S45C	镀铬 厚度3μm以上	镀层硬度 750HV~
DASTBHB	S45C	发黑	淬火硬度45~50HRC
DASTBHR	S45C	镀铬 厚度3μm以上	淬火硬度45~50HRC 镀层硬度750HV~
DASTBC	SUS440C	—	淬火硬度50~55HRC
DASTBSU	SUS304	—	—

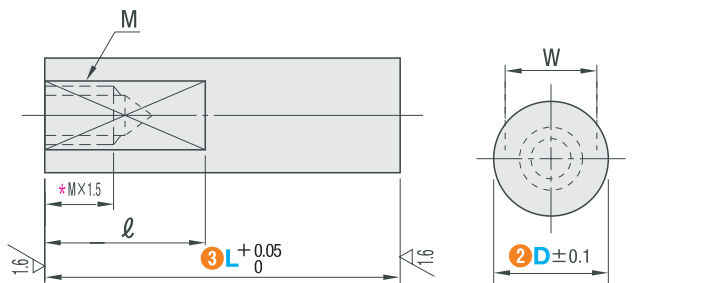

①D=8,L≤15, 螺纹为M×1.2

型号		③L 最小单位0.01mm	M (粗牙螺纹)	W	l
①代码	②D				
DASTBB DASTBR DASTBHB DASTBHR DASTBC DASTBSU	6	10.00~50.00	M3	5	8
	8		M5	7	8
	10		M5	8	8
	12	20.00~80.00	M5	10	10
	15		M8	13	10
	20		M8	17	10

询价④种方式



官网 <http://www.srdfaa.com>
深圳市仕瑞达自动化设备有限公司



全国免费 400-966-3863
客服热线 0755-27926613