



歧管块



气压用歧管块

横向通孔·顶孔型—螺纹直径指定型



型号(1 代码·(2 安装孔形状)·(3 连续孔数))

FCSF
FCSFL T

5
3

— (4 Q) —

— (5 G) —

— (6 K) —

— Q2 —

— G1 —

— K1N —

— Q4 —

— G2 —

— K2 —

■ 请按步骤①~⑥选择
型号和参数后进行订购。




型号区分:

7 天发货




代码	材质	表面处理	最高使用压力
边长30 FCSF FCSFL FCSFA FCSFLA	铝合金	— 本色阳极氧化处理	1MPa≈10kgf/cm ² 以下

安装孔尺寸	d	D	h	D1	d1	h1
M5	5.5	9.5	5.5	8	4.2	4.5
M6	6.6	11	6.5	9.5	5.1	5.5
M8	8.5	14	8.5	11	6.8	6.5

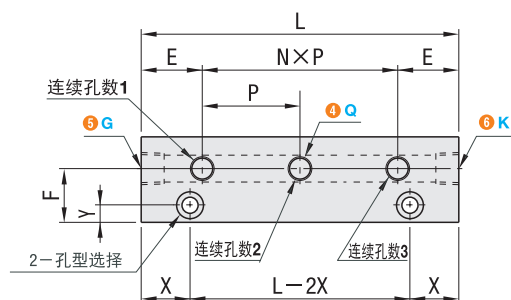

● 安装孔基本形状



* 图示为选择3个连续孔数时的产品。
Q·G·K螺纹总数为5个。

- ① 安装孔形状请自由选择。
- ② 无安装孔形状变更指定时，
为安装孔基本形状。
(边长20为通孔、
边长30·40为正面沉孔)


● 安装孔形状变更

② 背面沉孔(ZB)
(边长30·40)

② 通孔(NA)
(边长30·40)

② 螺纹孔(T)
(边长30·40)

② 沉孔螺纹孔(ZT)
(边长30·40)



型号			Rc(PT), NPT, M(粗牙螺纹)选择		间距P	等分数 N	Q·G·K 螺纹孔总数	A	B	L	E	F	X	Y	安装孔
① 代码	② 安装孔形状变更	③ 连续孔数	④ Q	⑤ G · ⑥ K											M
(边长30) FCSF FCSFA	无标记(正面沉孔) ZB(背面沉孔) NA(通孔) T(螺纹孔) ZT(沉孔螺纹孔)	1	1(1/8) 2(1/4) 5(M5) 1N(NPT1/8) 2N(NPT1/4)	1(1/8) 2(1/4) 5(M5)* 1N(NPT1/8) 2N(NPT1/4)	—	0	3	30	30	40	20	20	8	7	M5
		2			1	4	70								
		3			2	5	100								
		4			3	6	130								
		5			4	7	160								
		6			5	8	190								
		7*			6	9	220								
		8*			7	10	250								
		1			0	3	50								
		2			1	4	90								
(边长40) FCSFL FCSFLA	T(螺纹孔) ZT(沉孔螺纹孔)	3	1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2)	2(1/4) 3(3/8) 4(1/2)	—	0	3	40	40	130	25	25	7	7	M6
		4			1	4	170								
		5			2	5	210								
		6			3	6	250								
		7			4	7	290								
		8			5	8	330								
		1			6	9									
		2			7	10									
		3			0	3									
		4			1	4									

① Q·G·K请用()前的1·2·3·4·5·1N·2N指定。

② 连续孔数为6·8时，L/2上有安装孔；孔数为7时，左数2·3通、5·6通的P/2上有安装孔。

③ *选择带气压用边长30且连续孔数7·8的产品时，G·K不能选择5(M5)。

