选型示范

型号(❶代码·❷D)	❸P	❹B	❺G	❻B	❼G
DAGSXJ	P5.0	Q4.00	K5	L30.55	B3.2

■请按步骤❶～❼选择型号和参数后进行订购。

交货期 型号区分：代码 7 天发货

材质No.	材质	表面处理	硬度	标准型	内螺纹型	外螺纹型
①	SKS3	—	淬火硬度60～63HRC	—	DASXU	DASXN
②	SKS3	镀硬铬 镀层厚度3μm以上	淬火硬度50～55HRC 镀层硬度750HV～	DAGSXJ	—	—
③	SUS304	—	—	—	—	DASSXN
④	SUS440C	—	淬火硬度50～55HRC	DACSXJ	DACSXU	DACSXN

D	H	M（粗牙螺纹）	M1（粗牙螺纹）	m
3	6	M3	—	1
4		M4		
5	8	M5		
6		M6	M3	2
8	11	M8	M4	
10	13	M10	M5	3
12	15	M12		

标准型

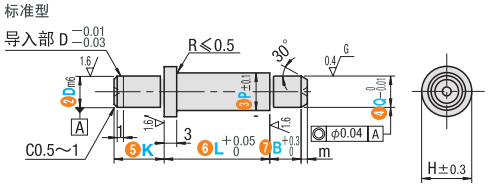

内螺纹型



外螺纹型



■内螺纹底孔表

螺纹直径	M3	M4	M5
底孔直径d_2	2.6	3.4	4.3
底孔深度U	9.5	12	14.5



■标准型

型号 ❶代码	❷D	❸P 最小单位0.1mm	❹Q 最小单位0.01mm	❺K 最小单位1mm	❻L 最小单位0.01mm	❼B 最小单位0.1mm
DAGSXJ DACSXJ	3	3.0～ 5.0	2.00～ 5.00	3～ 6	10.00～ 60.00	2.0～ 5.0
	4	3.0～ 5.0	2.00～ 6.00	4～ 8	10.00～ 60.00	2.0～10.0
	5	3.0～ 7.0	2.00～ 7.00	5～10	10.00～ 60.00	2.0～10.0
	6	4.0～ 7.0	4.00～ 9.00	6～12	10.00～ 80.00	2.0～12.0
	8	5.0～ 8.0	4.00～12.00	8～16	10.00～ 80.00	2.0～15.0
	10	6.0～11.0	5.00～14.00	10～20	10.00～100.00	2.0～20.0
	12	6.0～13.0	5.00～15.00	12～24	10.00～100.00	2.0～20.0

■内螺纹型

型号 ❶代码	❷D	❸P 最小单位0.1mm	❹Q 最小单位0.01mm	❺K 最小单位1mm	❻L 最小单位0.01mm	❼B 最小单位0.1mm
DASXU DACSXU	6	5.0～ 7.0	4.00～ 9.00	6～12	10.00～ 80.00	2.0～12.0
	8	5.0～ 9.0	4.00～12.00	8～16	10.00～ 80.00	2.0～15.0
	10	6.0～11.0	5.00～14.00	10～20	10.00～100.00	2.0～20.0
	12	6.0～13.0	5.00～15.00	12～24	10.00～100.00	2.0～20.0

■外螺纹型

型号 ❶代码	❷D	❸P 最小单位0.1mm	❹Q 最小单位0.01mm	❺K 最小单位1mm	❻L 最小单位0.01mm	❼B 最小单位0.1mm
DASXN DASSXN DACSXN	3	3.0～ 5.0	2.00～ 5.00	0～ 6	10.00～ 60.00	2.0～ 5.0
	4	3.0～ 5.0	2.00～ 6.00	0～ 8	10.00～ 60.00	2.0～10.0
	5	3.0～ 7.0	2.00～ 7.00	0～10	10.00～ 60.00	2.0～10.0
	6	5.0～ 7.0	4.00～ 9.00	0～12	10.00～ 80.00	2.0～12.0
	8	5.0～ 9.0	4.00～12.00	0～16	10.00～ 80.00	2.0～15.0
	10	6.0～11.0	5.00～14.00	0～20	10.00～100.00	2.0～20.0
	12	6.0～13.0	5.00～15.00	0～24	10.00～100.00	2.0～20.0