



同步轮/同步带/免键轴衬

加长同步齿形带·IRON RUBBER 齿数指定型 接头加工




型号(①代码) — ②皮带编号 · ③皮带公称宽度 — ④齿数
CBLJA — AT5150 — 800


■ 请按步骤①~④选择
型号和参数后进行订购。




型号区分: ⑦ 天发货
代码

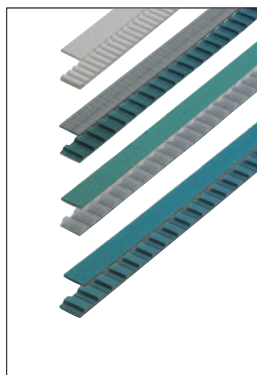

CBLJA (标准型)

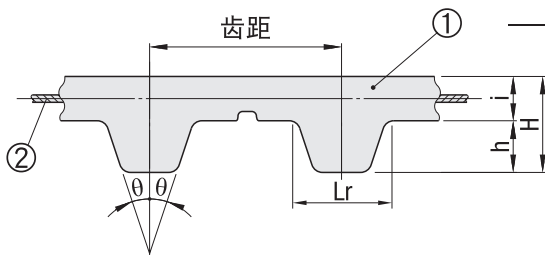

接头加工部

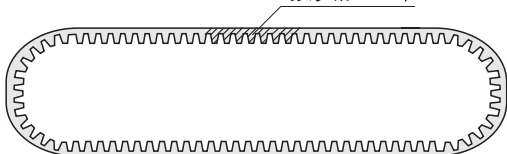

■ 接头加工
通过热接自由端同步齿形带
进行无缝加工。
接头加工部的芯线未连接。

代码	种类	材质		
		①主体	②芯线	③帆布
CBLJA	标准型	IRON RUBBER (聚氨酯)	高强度 钢丝绳芯	—

皮带种类	齿距	2θ (°)	H	h	i	Lr	皮带单位重量 g/m (宽度: 10mm)
XL	5.08	50°	2.3	1.27	1.03	2.57	22.0
L	9.525	40°	3.6	1.69	1.91	4.65	36.2
H	12.7	40°	4.3	2.29	2.01	6.12	41.7
T5	5	40°	2.2	1.2	1.0	2.67	20.8
T10	10	40°	4.5	2.5	2.0	5.32	40.0
AT5	5	50°	2.7	1.2	1.5	—	36.0
AT10	10	50°	4.5	2.5	2.0	—	60.0

■ 摩擦系数比较表 (参考值)

配附件材料	皮带类型	齿面·背面
不锈钢		0.6
聚酰胺		0.3
超高分子聚乙烯		0.3

※表中的数值为实际测量值的示例，不是标准值。

型号			④ 齿数 下限~上限	皮带宽度 (mm)	容许张力 (N)
① 代码	② 皮带 种类	③ 皮带 公称宽度			
CBLJA (标准)	XL	025	236~9900	6.4	90
		037		9.5	135
		050		12.7	175
	L	050	126~5250	12.7	320
		075		19.1	480
		100		25.4	640
	H	150	95~3938	38.1	950
		075		19.1	480
		150		25.4	640
	T5	200	240~9900	38.1	960
		250		50.8	1280
		100		10	150
	T10	150	120~5000	15	200
		200		20	270
		250		25	350
	AT5	150	240~9900	15	320
		200		20	440
		250		25	640
	AT10	400	120~4000	40	960
		500		50	1280
		100		10	210
		150		15	350
		200		15	710
		250		20	890
				25	1070

① 全长为(齿数×齿距)。 ① 国际单位1N=0.102kgf
② 容许张力为仅与拉伸负荷相关的容许值。

同步轮·同步带
免键轴衬

15

询价④种方式



官网 <http://www.srdfaa.com>
深圳市仕瑞达自动化设备有限公司



全国免费 400-966-3863
客服热线 0755-27926613