



小零件/磁铁

磁铁

带平头螺栓止动座型/长圆固定型



型号(①代码·②A/B)
EAHCC10

■ 请按步骤①~②选择型号和参数后进行订购。



型号区分:
代码 7 天发货


小零件·磁铁

30

■ 带平头螺栓止动座型



代码			①		②		耐热温度	磁极	
圆型	正方形	长方形	材质	表面处理	材质	表面处理		表面	背面
EAHCC	EAHCS	EAHCR	SS400	镀镍	钕磁铁	镀镍	80℃	N	S
EAHCH	-	-			耐热钕磁铁		150℃	N	S

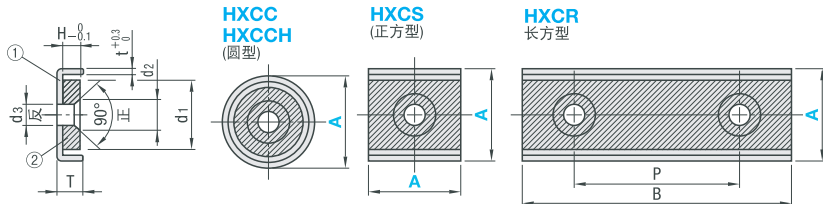

型号	① 代码	② A	T	d1	H	d2	d3	t	B	P	附件(不锈钢平头螺栓)		吸引力 N {kgf}			表面磁通密度 高斯[G]
											EAHCC·EAHCH·EAHCS	EAHCR	EAHCC·EAHCH	EAHCS	EAHCR	
(圆型) EAHCC EAHCH EAHCS 长方形 EAHCR	8	4	6.4	3.2	5.5	3	0.6	15	8	M2.5-8×1个	M2.5-8×2个	3.9 {0.4}	7.8 {0.8}	17.6 {1.8}	1200~3900	
	10	5	8	4	6.5	3.5	0.8	20	10	M3-10×1个	M3-10×2个	5.8 {0.6}	19.6 {2.0}	39.2 {4.0}	1500~4000	
	12	6	9.6	4.8	6.5	3.5	1.0	25	12	M3-10×1个	M3-10×2个	15.7 {1.6}	29.4 {3.0}	68.6 {7.0}	3200~4000	
	15	6	12.6	4.8	9	4.8	1.0	30	15	M4-12×1个	M4-12×2个	24.5 {2.5}	49.0 {5.0}	98.1 {10.0}	3800~4000	
	20	7	17.2	5.6	11	5.8	1.2	40	20	M5-15×1个	M5-15×2个	58.8 {6.0}	127.5 {13.0}	230.5 {23.5}	3800~4000	
25	8	21.2	6.2	13	7.0	1.6	50	30	M6-16×1个	M6-16×2个	152.0 {15.5}	181.4 {18.5}	294.2 {30.0}	3700~4000		



型号(①代码·②B)
EAHKZ10

■ 请按步骤①~②选择型号和参数后进行订购。




型号区分:
代码 7 天发货

■ 长圆固定型



代码		①		②		③		耐热温度
沉孔型	平头螺栓型	材质	表面处理	材质	表面处理	材质		
EAHKZ	-	铁类烧结材料	无电解镀镍	钕磁铁	-	黄铜 (C3604BD)	80℃	
EAHKZN	-			钕磁铁	镀镍			
-	EAHKSN	SS400	-	-	-	-		

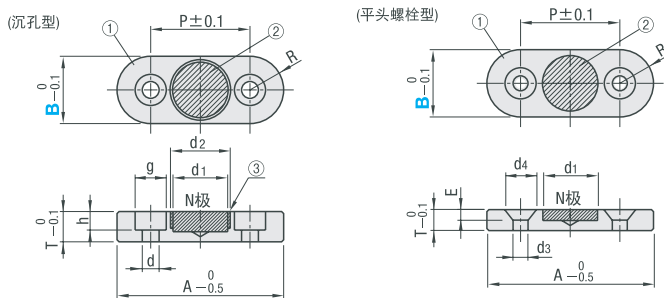

型号	① 代码	② B	A	P	T	R	沉孔型			吸引力 N {kgf}		d1	d2	表面磁通密度 高斯[G]	
							g	d	h	EAHKZ	EAHKZN			EAHKZ	EAHKZN
(沉孔型) EAHKZ EAHKZN	10	27	17	7	5	8	4.5	4.5	8.8 {0.9}	13.7 {1.4}	7	8	2700~2900	3600~3900	
	13	33	20						6.5	19.6 {2.0}	30.4 {3.1}	9.5	11	2800~3100	3800~4200
	16	41	25	9	8	9.5	5.5	5.5	38.2 {3.9}	63.7 {6.5}	12.5	14	2900~3300		
	20	50	30						10	60.8 {6.2}	114.7 {11.7}	16.5	18	2900~3400	4000~4400

型号	① 代码	② B	A	P	T	R	E	d1	d3	d4	附件(不锈钢平头螺栓)	吸引力 N {kgf}	表面磁通密度 高斯[G]
13	30	20	6.5	9.5	29.4 {3.0}	2800~3100							

询价④种方式



官网 <http://www.srdfaa.com>
深圳市仕瑞达自动化设备有限公司



全国免费 400-966-3863
客服热线 0755-27926613