



型号(① 代码 · ② C) — ③ 弯曲半径 — ④ 链数 — ⑤ 接头 ■ 请按步骤①~⑤选择型号和参数后进行订购。

AHE16

C23

R60

N15

AHJ16B



型号区分: 7 天发货

代码


7

天发货




拖链


代码	开口方向	材质	颜色	允许温度	阻燃等级	附件
AHE16	外径开口	工程塑料	黑色	-40℃ ~ 80℃	UL94-V2	接头
AHZ16	内径开口					

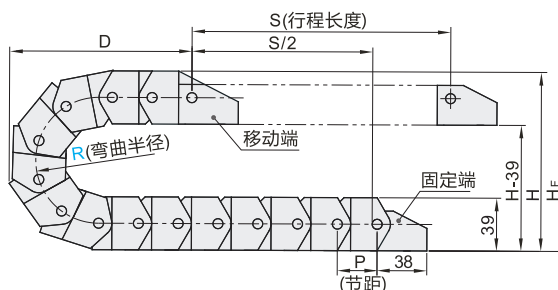

外径开口 AHE16



内径开口 AHZ16



- H=理论安装高度
- H_h=实际安装高度
- D=拖链退回极限位置时的最小距离
- K=π · R+安全量


型号		弯曲 半径R	链节 数N	接头	H	D	K	所需安装 高度H _f	外宽 W	节距 P	最大电 缆直径	最大架空 负载(kg/m)	最大架空 长度(m)	重量
代码	内宽C													
AHE16 AHZ16	23	60	1~	(带梳妆板) AHJ16A	159	100	270	174	37.5	30.5	25	0.7	1	≈0.51
		75			189	130	305	204						
		100			239	155	395	254						
	36	60		(无梳妆板) AHJ16B	159	100	270	174	50.5					62.5
		75			189	130	305	204						
		100			239	155	395	254						
	48	60		159	100	270	174	62.5						
		75		189	130	305	204							
		100		239	155	395	254							

接头

代码	梳状板	材质	颜色	允许温度	阻燃等级
AHJ16A	有	工程塑料	黑色	-40℃ ~ 120℃	UL94-HB
AHJ16B	无				

移动端

固定端

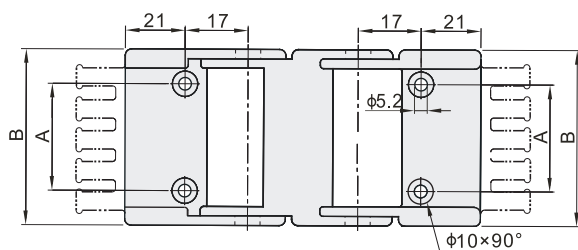

型号		齿数	A	B
代码	拖链内宽C			
AHJ16A	23	3	12	35.5
AHJ16B	36	4	25	48.5
	48	5	37	60.5



邮箱: Service@srdfaa.com



传真: 0755-8957-5523

SRD仕瑞达