

聚氨酯减震材料

▶

聚氨酯/减震材料

无孔L尺寸固定型 · 无孔L尺寸指定型



型号(①代码·②D) — ③L
LCM15 — 125

■ 请按步骤①~③选择型号和参数后进行订购。



型号区分: ④代码 7 天发货



①



②




③

L尺寸固定型	L尺寸指定型	材质	硬度	照片No.颜色
LCSK	LCS	标准聚氨酯 (乙醚类聚氨酯)	肖氏A95	①自然色
LCHK	LCH		肖氏A90	
LCMK	LCM	标准聚氨酯 (酯类聚氨酯)	肖氏A70	②深棕色 ③茶色
LCCHK	—	耐磨聚氨酯	肖氏A90	
LCCMK	—		肖氏A70	
LCHHK	—	耐热聚氨酯	肖氏A90	

D公差

材质	D	公差
标准 · 耐磨 · 耐热聚氨酯	8~40	±0.2
	50 · 60	±0.3

①公差是指温度为23℃±2、湿度为40~80%时的值。

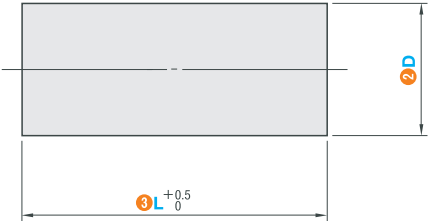

聚氨酯
减震材料

33

■ L尺寸固定型

型号		③L 选择											
① 代码	② D												
LCSK (标准 肖氏A95) LCHK (标准 肖氏A90) LCMK (标准 肖氏A70) LCCHK (耐磨 肖氏A90) LCCMK (耐磨 肖氏A70) LCHHK (耐热 肖氏A90)	8	10	15	20	25	30	35	40	45	50	100	200	
	10	10	15	20	25	30	35	40	45	50	100	200	
	15	10	15	20	25	30	35	40	45	50	100	200	
	20	10	15	20	25	30	35	40	45	50	100	200	
	25	10	15	20	25	30	35	40	45	50	100	200	
	30	10	15	20	25	30	35	40	45	50	100	200	
	40									50	100	200	
	50										100	200	
	60										100	200	

■ 标准聚氨酯L尺寸指定型

型号	② D	③ L
① 代码		最小单位 1mm
LCS (标准 肖氏A95) LCH (标准 肖氏A90) LCM (标准 肖氏A70)	8	10~200
	10	
	15	
	20	
	25	
	30	
	40	
	50	
	60	



邮箱: Service@srdfaa.com



传真: 0755-8957-5523

SRD仕瑞达