选型示范 型号 BAHFL10

交货期 型号区分：代码 5 天发货

■ 单向轴承

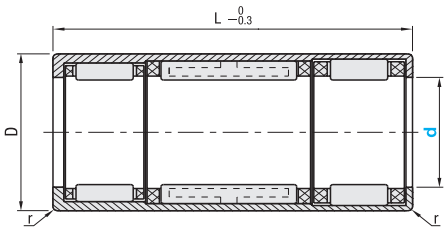

■ 单向轴承的构造

锁紧时，导向轴的扭矩传递到固定座。

空转时，导向轴的扭矩不向固定座传递。

■ 推荐配合

轴	固定座	
	钢	轻金属
h5(h6)	N6(N7)	R6(R7)

＊如果使用时的扭矩为容许扭矩的一半以下，则可使用()内的公差。

材质 SPCC

型号 代码	d	D	L	r (min.)	容许扭矩 Nm	容许转速 轴旋转时 rpm	容许转速 外圈旋转时 rpm	重量 (g)
BAHFL	6	10	15	0.3	1.76	23000	13000	4
	8	12	22		3.15	17000	12000	7
	10	14			5.3	14000	11000	8
	12	18	26		12.2	11000	8000	18
	14	20			17.3	9500	8000	20
	16	22			20.5	8500	7500	22
	18	24			24.1	7500	7500	25
	20	26			28.5	7000	6500	27
	25	32	30		66	5500	5500	44
	30	37			90	4500	4500	51
	35	42			121	3900	3900	58

选型示范 型号 BA1200

交货期 型号区分：代码 5 天发货

■ 自动调心滚珠轴承

BA1□□□



(安装图)

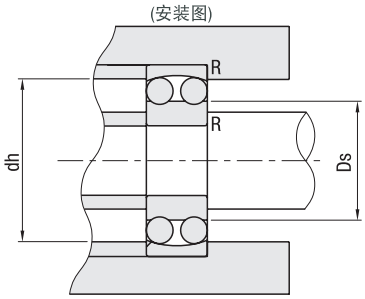

材　质　SUJ2
精度等级　GB 307 PO
JIS B 1514 0级

型号	d	D	B	r (min.)	基本额定负载 Cr(动) kN	基本额定负载 Cor(静) kN	容许转速 rpm (参考)	安装尺寸 Ds (min.)	安装尺寸 dh (max.)	安装尺寸 R (max.)	重量 (g) (参考)
BA1200	10	30	9	0.6	5.55	1.19	22000	14.0	26.0	0.6	33
BA1201	12	32	10		5.70	1.27	22000	16.0	28.0		39
BA1202	15	35	11	0.6	7.6	1.75	18000	19.0	31.0	0.6	51
BA1203	17	40	12	0.6	8.00	2.01	16000	21.0	36.0	0.6	72
BA1204	20	47	14	1	10.0	2.61	14000	25.0	42.0	1	120

询价④种方式
官网 http://www.srdfaa.com
深圳市仕瑞达自动化设备有限公司
全国免费 400-966-3863
客服热线 0755-27926613