

波纹管型联轴器

止动螺丝固定型·夹持型

联轴器



型号(1代码·2D)
CAB25

3d1 4d2
8 10

■ 请按步骤①~④选择型号和参数后进行订购。



型号区分:
代码 7 天发货




零件	毂		波纹管	附件	
	材质	表面处理	材质	CAB·CABC	CABS·CABSC
CAB·CABC	铝合金型	阳极氧化处理	磷青铜	止动螺丝	内六角螺栓
CABS·CABSC	不锈钢型	—	不锈钢型	—	—

止动螺丝固定型

CAB (铝合金型)
CABS (不锈钢型)

夹持型

CABC (铝合金型)
CABSC (不锈钢型)

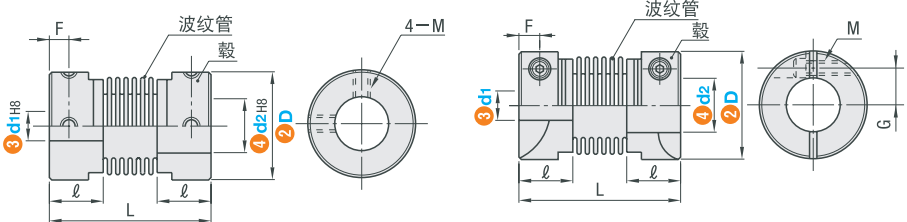

型号		3d1、4d2选择 (但d1≤d2)					L	ℓ	F	固定螺丝	
1代码	2D	3	4	5	6					M	
止动螺丝固定型 CAB CABS	12	3	4	5	6		23.5	7.5	2.5	M2.5	
	16		4	5	6	8	27	9	3	M3	
	20			5	6	8	32	10	3.5	M4	
	25				6	8	37	12	4.5		
	32					6	42	13.5	5.5		

型号		3d1、4d2选择 (但d1≤d2)					L	ℓ	F	G	紧固螺栓	
1代码	2D	4	5	6	8						M	
夹持型 CABC CABSC	12	4	5				23.5	7.5	2.3	4	M2	
	16		5	6			27	9	3	5	M2.5	
	20			6	8		32	10	3.5	6.5		
	25				8	10	37	12	4.5	9	M3	
	32				8	10	42	13.5	5	11	M4	

■ 特性值

型号		D	容许扭矩 (N·m)	容许 偏角 (°)	容许 偏心 (mm)	静态扭转 刚度 (N·m/rad)	最高转速 (r/min)	惯性矩 (kg·m²)	容许 轴向振幅 (mm)
代码									
CAB (铝合金型)	12	0.3	1.5	0.10	0.15	82	52000	9.0×10 ⁻⁸	+0.4
	16	0.5				110	39000	3.5×10 ⁻⁷	-1.2
	20	0.8				180	31000	9.9×10 ⁻⁷	+0.6
	25	1.3				240	25000	3.1×10 ⁻⁶	-1.8
	32	2				330	19000	9.2×10 ⁻⁶	+0.8
CABS (不锈钢型)	12	0.5	2	0.10	0.20	100	52000	2.1×10 ⁻⁷	+0.4
	16	1				150	39000	8.0×10 ⁻⁷	-1.2
	20	1.5				220	31000	2.3×10 ⁻⁶	+0.6
	25	2				330	25000	7.0×10 ⁻⁶	-1.8
	32	3				490	19000	2.1×10 ⁻⁵	+0.8
CABC (铝合金型)	12	0.3	1.5	0.10	0.15	82	52000	9.7×10 ⁻⁸	+0.4
	16	0.5				110	39000	3.7×10 ⁻⁷	-1.2
	20	0.8				180	31000	1.0×10 ⁻⁶	+0.6
	25	1.3				240	25000	3.1×10 ⁻⁶	-1.8
	32	2				330	19000	9.6×10 ⁻⁶	+0.8
CABSC (不锈钢型)	12	0.5	2	0.10	0.20	100	52000	2.1×10 ⁻⁷	+0.4
	16	1				150	39000	8.1×10 ⁻⁷	-1.2
	20	1.5				220	31000	2.3×10 ⁻⁶	+0.6
	25	2				330	25000	6.9×10 ⁻⁶	-1.8
	32	3				490	19000	2.1×10 ⁻⁵	+0.8

① 偏心、偏角、轴向振幅均为单项容许值。如果同时出现多种偏差，则各种偏差的容许值减小为原来的1/2。



邮箱: Service@srdfaa.com



传真: 0755-8957-5523

SRD仕瑞达

联轴器

14