选型示范

型号(❶代码・❷Dh7) — ❸S
DCMJL2 — 1.5

■请按步骤❶～❸选择 型号和参数后进行订购。

交货期 型号区分: 代码 5 天发货

■标准型

负载分类	代码 平头型	代码 球面型	代码 锥头R型	主体材质	销材质	弹簧材质	可使用温度
轻载型	DCMFL	DCMJL	DCMTL	SUS303	SUS304	SUS304	−30°～140℃
重载型	DCMFH	DCMJH	—				

锥形R部



平头型



球面型



锥形R型



型号 ❶代码	❷Dh7	❸S	d	D1	L	C	R	轻载型 负载(N) min.	轻载型 负载(N) max.	重载型 负载(N) min.	重载型 负载(N) max.
(平头型) DCMFL DCMFH (球面型) DCMJL DCMJH (锥头R) DCMTL	1.5	1.5	0.5	2	13	0.05	0.15	0.49	0.98	0.93	1.86
	2	1.5	1	2.5	16	0.1	0.3	0.49	0.98	1.96	3.92
		3			26			0.49	0.98	1.67	3.73
	3	3	2	3.5	16	0.15	0.5	0.49	1.47	2.45	3.92
		6			26			0.49	1.47	2.26	3.73
	4	3	3	4.5	15	0.2	1	0.59	1.47	3.43	5.3
		6			20			0.49	2.06	2.45	5.3
		9			32			0.69	3.92	2.94	6.47
	5	4	4	5.5	17	0.3	1.5	0.64	1.96	3.73	6.96
		8			24			0.78	3.82	3.04	7.06
		12			32			0.83	5.79	2.75	7.06

① 建议的安装孔尺寸为Dh7

国际单位1N≈0.102kgf

■短型

负载分类	代码 平头型	代码 球面型	主体材质	销材质	弹簧材质	可使用温度
轻载型	DCMFS	DCMJS	SUS303	SUS304	SUS304	−30～140℃

平头型



球面型



型号 ❶代码	❷Dh7	❸S	d	D1	L	C	轻载型(N) min.	轻载型(N) max.
(平头型) DCMFS (球面型) DCMJS	1.5	1.5	0.5	2	9.5	0.05	0.49	0.98
	2	1.5	1	2.5	8	0.1	0.49	0.98
	3	3	2	3.5	10	0.15	0.49	1.47
	4	3	3	4.5	10	0.2	0.59	1.47
	5	4	4	5.5	11.5	0.3	0.64	1.96

■止动螺丝型

负载分类	代码 平头型	主体材质	销材质	弹簧材质	可使用温度
轻载型	DCFLT	SUS303	SUS304	SUS304	−30°～140℃
重载型	DCFHT				

平头型

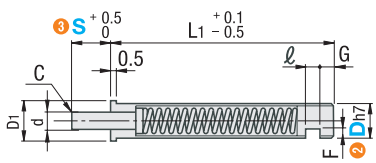

型号 ❶代码	❷Dh7	❸S	d	D1	L	ℓ	F	G	C	轻载型 min.	轻载型 N负载	轻载型 max.	重载型 min.	重载型 N负载	重载型 max.
(平头型) DCFLT DCFHT	1.5	1.5	0.5	2	17.5	2.5	0.5	1	0.05	0.49	0.98		0.93	1.86	
	2	1.5	1	2.5	20.5	2.5	0.5	1	0.1	0.49	0.98		1.96	3.92	
		3			30.5					0.49	0.98		1.67	3.73	
	3	3	2	3.5	20.5	2.5	0.5	1	0.15	0.49	1.47		2.45	3.92	
		6			30.5					0.49	1.47		2.26	3.73	
	4	3	3	4.5	20.5	3.5	0.8	1	0.2	0.59	1.47		3.43	5.3	
		6			25.5					0.49	2.06		2.45	5.3	
		9			37.5					0.69	3.92		2.94	6.47	
	5	4	4	5.5	22.5	3.5	0.8	1	0.3	0.64	1.96		3.73	6.96	
		8			29.5					0.78	3.82		3.04	7.06	
		12			37.5					0.83	5.79		2.75	7.06	

国际单位1N≈0.102kgf