

# 定位销/夹具衬套

## 焊接夹具用定位销 锥头R型

带肩止动螺丝固定型 精密级/普通级



型号(①代码·②D) — ③P — ④B  
 DATATAN10 — P7.2 — B12  
 DATEATD12 — P9.3 — B23

■ 请按步骤①~④选择型号和参数后进行订购。



型号区分: **7** 天发货

定位销  
夹具衬套


20

### ■ 精密级



代码	材质	硬度
DATATAN	圆型	SCM415
DATATDN	多棱型	或 SCM420
DAATAN	圆型	SCM435
DAATDN	多棱型	淬火 35~40HRC


代码	材质	硬度	表面处理
DATANA	圆型	SCM435	35~40HRC (表面750HV~)
DATDNA	多棱型		镀硬铬

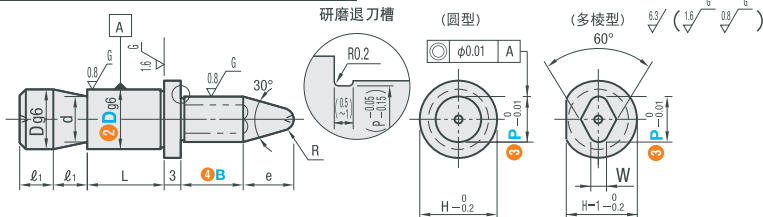

型号		③P		④B		L	ℓ <sub>1</sub>	H	d	R	适用止动螺丝	W (多棱型)
①代码	②Dg6	单位0.1mm		单位1mm								
淬火(圆型)	6	-0.004	3.0~8.0	2~30 (B ≤ P × 4)	8	8	9	4	1	M5	1~2	
渗碳(圆型)	8	-0.012	3.0~10.0		8	8	11	5	1.5	M5	1~2	
DAATAN	10	-0.005	4.5~12.0		10	8	13	7	2	M6	1~3	
DAATDN	10T	-0.014	4.5~12.0		5	8	13	7	2	M6	1~3	
DAATAN	12	-0.006	9.0~14.0		12	10	15	9	3	M8	4	
DAATDN	16	-0.017	13.0~18.0		12	10	19	13	4	M8	5	


①多棱型的B尺寸为5.0~。 ②W尺寸 D6·D8: P>5.0时W=2 D10·10T: P<5.0时W=1·5.0 ≤ P ≤ 7.0时W=2·P>7.0时W=3

### ■ 普通级



代码	材质	硬度
DATEATA	圆型	SCM415
DATEATD	多棱型	或 SCM420
DAEATA	圆型	SCM435
DAEATD	多棱型	淬火 35~40HRC

代码	材质	硬度	表面处理
DAATAL	圆型	SCM435	35~40HRC (表面750HV~)
DAATDL	多棱型		镀硬铬

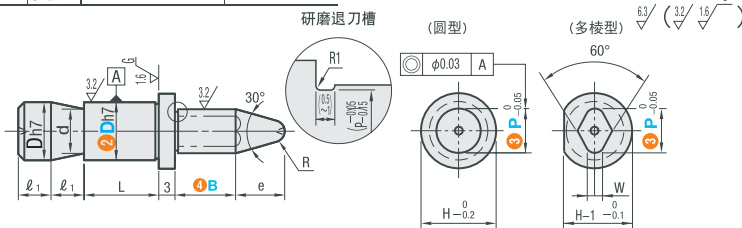

型号		③P		④B		L	ℓ <sub>1</sub>	H	d	R	适用止动螺丝	W (多棱型)
①代码	②Dh7	单位0.1mm		单位1mm								
淬火(圆型)	6	0	3.0~8.0	2~30 (B ≤ P × 4)	8	8	9	4	1	M5	1~2	
渗碳(圆型)	8	-0.012	3.0~10.0		8	8	11	5	1.5	M5	1~2	
DAEATA	10	0	4.5~12.0		10	8	13	7	2	M6	1~3	
DATEATA	10T	-0.015	4.5~12.0		5	8	13	7	2	M6	1~3	
DAEATD	12	0	9.0~14.0		12	10	15	9	3	M8	4	
DATEATD	16	-0.018	13.0~18.0		12	10	19	13	4	M8	5	

①多棱型的B尺寸为5.0~。 ②W尺寸 D6·D8: P>5.0时W=2 D10·10T: P<5.0时W=1·5.0 ≤ P ≤ 7.0时W=2·P>7.0时W=3



型号(①代码·②D) — ③P — ④B — (KC·KD·SC)  
 DATEATD8 — P3.9 — B11 — KC

可选加工	变更止转位置	止转加工	扳手槽加工	磨损槽追加加工												
	0°															
代码	KC	KD	SC	MK												
技术说明	指定方法 KC 将基准位置设为0°，在转动90°的位置上进行单面止转加工。 ①仅多棱型适用	指定方法 KD 进行单面止转加工 ①H-P ≥ 2 ②仅圆型适用	指定方法 SC 扳手用平面加工。 <table border="1"> <tr><td>H</td><td>9</td><td>11</td><td>13</td><td>15</td><td>19</td></tr> <tr><td>H<sub>1</sub></td><td>7</td><td>8</td><td>11</td><td>13</td><td>17</td></tr> </table> ①仅圆型适用	H	9	11	13	15	19	H <sub>1</sub>	7	8	11	13	17	指定方法 MK B尺寸部分开设了4槽。通过查看槽的减少状况可轻松进行磨损管理。 ①仅适用于经淬火、渗碳淬火且为圆形的产品 槽深: 0.2mm 槽形状: V形槽
H	9	11	13	15	19											
H <sub>1</sub>	7	8	11	13	17											

询价④种方式



官网 <http://www.srdfaa.com>  
 深圳市仕瑞达自动化设备有限公司



全国免费 400-966-3863  
 客服热线 0755-27926613