悬臂销

外螺纹安装・外螺纹型

选型示范

型号(❶代码・❷D)	—	❸Y	—	❹F	—	❺N	—	❻MA
BDFBC12	—	25	—	F22			—	MA8
BDLNAC10	—	30	—	F50	—	N10	—	MA6

■请按步骤❶～❻选择型号和参数后进行订购。

交货期　型号区分：代码　7 天发货

■标准型

代码		材质	表面处理
螺纹长度固定型	螺纹长度指定型		
BDFAC	BDFNAC	S45C	发黑
BDPFAC	BDPFNAC		无电解镀镍
BDSFAC	BDSFNAC	SUS304	—
BDPHFAC	—	SCM435 硬度35～40HRC	无电解镀镍

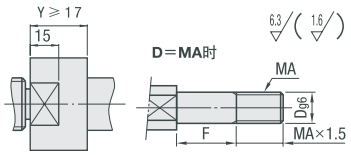

螺纹长度固定型

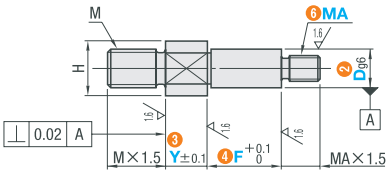

螺纹长度指定型

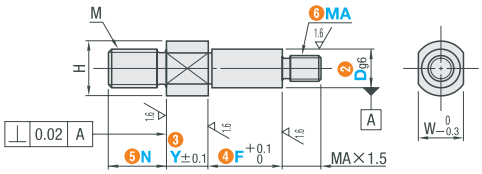

型号 ❶代码	❷Dg6		最小单位 1mm ❸Y	❹F	❺N	❻MA(粗牙螺纹)选择				H	W	M(粗牙螺纹)
螺纹长度固定型 BDFAC	3	−0.002 −0.008	2～30	3～50	3～6	3				7	5	M3
	4	−0.004 −0.012			4～8	3	4			8	6	M4
BDPFAC BDSFAC BDPHFAC	5				5～10	3	4	5		9	7	M5
	6		2～60	5～100	6～12	4	5	6		10	8	M6
螺纹长度指定型 BDFNAC	8	−0.005 −0.014			8～16	5	6	8		12	10	M8
	10				10～20	6	8	10		15	13	M10
BDPFNAC	12	−0.006 −0.017		10～100	12～24	6	8	10	12	17	14	M12
BDSFNAC	15					6	8	10	12	20	17	

■台阶型

代码	材质	表面处理
BDFBC	S45C	发黑
BDPFBC		无电解镀镍
BDSFBC	SUS304	—

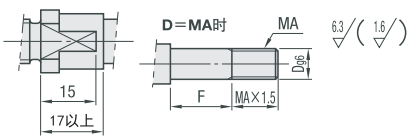

W<V、Y≥17时，两平面宽度尺寸

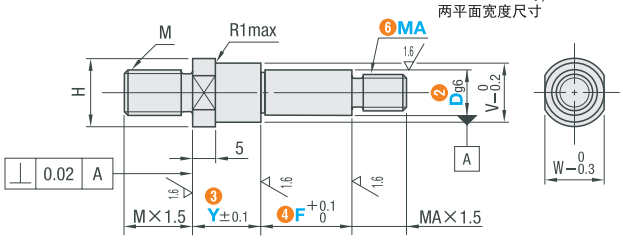

型号 ❶代码	❷Dg6		最小单位 1mm ❸Y	❹F	❻MA(粗牙螺纹)选择						V	H	W	M(粗牙螺纹)
BDFBC BDPFBC BDSFBC	3	−0.002 −0.008	7～30	3～50	3						5	7	5	M3
	4	−0.004 −0.012			3	4					6	8	6	M4
	5				3	4	5				7	9	7	M5
	6		7～60	5～100		4	5	6			8	10	8	M6
	8	−0.005 −0.014					5	6	8		10	12	10	M8
	10							6	8	10	13	15	13	M10
	12	−0.006 −0.017		10～100				6	8	10	15	17	14	M12
	15								8	10	18	20	17	

询价④种方式
官网 http://www.srdfaa.com
深圳市仕瑞达自动化设备有限公司
全国免费 400-966-3863
客服热线 0755-27926613