



型号(①代码·②M)
FCJUMA5
FCJUBS-H12




型号区分: 7 天发货
代码




组 件			代 码			材质	硬 度		表面处理
标准	分离	两平面	连接件单品	法兰单品	标准		法兰	连接器	
FCJUMA	FCJUMB	FCJUMC	FCJUNF	FCJUNF	FCJUA-H	S45C	45~55HRC	部45~50HRC 高频淬火	发黑
FCJUMAS	—	FCJUMCS	FCJUNFS	FCJUA-H	FCJUBS-H	SUS440C			—

■ 安装法兰

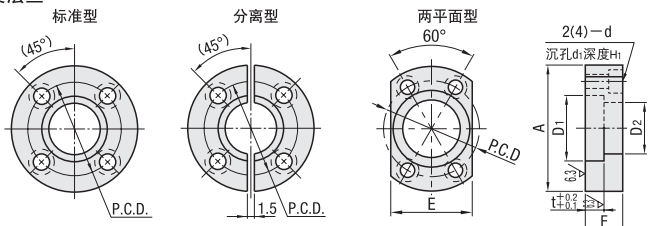

■ 气缸连接件


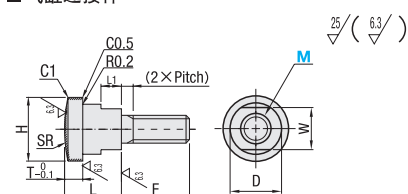


型号			安装法兰										气缸连接件									
①代码			②M	A	D ₁	D ₂	t	F	P.C.D.	d	d ₁	H ₁	E	M×螺距	F	L	D	H	T	W	L ₁	SR
【组件】	【连接件单品】	【法兰单品】	5	34	17	13	5	24	P.C.D.	d	d ₁	H ₁	22	5×0.8	10	14	12	16	5	10	3	50
			6											6×1.0	13							
标准 FCJUMA FCJUMAS	标准 FCJUNF FCJUNFS	标准 FCJUA-H FCJUAS-H	8	40	23	17	5	11	P.C.D.	d	d ₁	H ₁	25	8×1.25	15	15	16	22	5	13	4	60
			10											10×1.5	18							
分离 FCJUMB	分离 FCJUB-H FCJUBS-H	分离 FCJUB-H FCJUBS-H	12	52	32	24	5.5	12	40	6	9.5	5.5	34	12×1.75	22	16	22	30	5.5	19	4	100
			16											16×2.0	30							
两平面 FCJUMC FCJUMCS	两平面 FCJUC-H FCJUCS-H	两平面 FCJUC-H FCJUCS-H	20	74	46	36	10	20	58	10	14	8	48	20×2.5	32	25	32	42	10	26	5	200
			22											22×2.5	35							

■ 容许偏心量 (mm)

M	U
3~10	0.5
12·14	1
16·18	1.5
20·22	2

■ 标准型·紧凑型比较 (以内螺纹型M18为例)

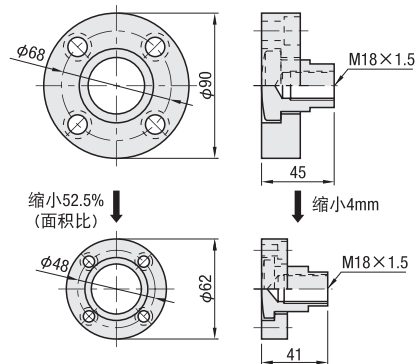

邮箱: Service@srdfaa.com



传真: 0755-8957-5523

SRD仕瑞达