





代码	类型	材质	表面处理
HA01-JY-E10	挤压角码	6063-T5	喷砂氧化

安装使用示例

选型示例: HA01-JY-E10-80A-35 (单品)
HA01-JY-E10-80A-35-T

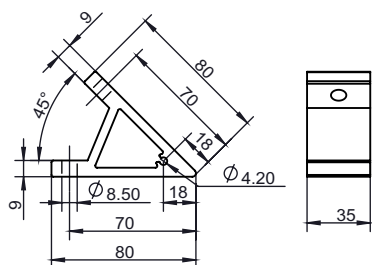



HA01-JY-E10-80A-35 (单品)	HA01-JY-E10-80A-35-T (欧标日标共用)
x1 挤压角码	x1 挤压角码
	x2 M8X20螺栓
	x2 M8平垫圈
	x2 M8弹簧垫圈
	x2 M8 T型螺母

槽口	型号	材质	表面处理	重量(g)	用途
	HA01-JY-E10-80A-35 (单品供货)	6063-T5	喷砂氧化	106.1	用于两根槽宽为10.2mm的欧标型材45度角连接, 配用2颗M8的螺栓及相对应的T型螺母, 弹簧垫圈和平垫圈。
	HA01-JY-E10-80A-35-T (成套供货)			160.1	

代码	类型	材质	表面处理
HA01-JY-E10	挤压角码	6063-T5	喷砂氧化

安装使用示例

选型示例: HA01-JY-E10-80A-80 (单品)
HA01-JY-E10-80A-80-T





HA01-JY-E10-80A-80 (单品)	HA01-JY-E10-80A-80-T (欧标日标共用)
x1 挤压角码	x1 挤压角码
	x4 M8X20螺栓
	x4 M8平垫圈
	x4 M8弹簧垫圈
	x4 M8 T型螺母

槽口	型号	材质	表面处理	重量(g)	用途
	HA01-JY-E10-80A-80 (单品供货)	6063-T5	喷砂氧化	243.3	用于两根槽宽为10.2mm的欧标型材45度角连接, 配用4颗M8的螺栓及相对应的T型螺母, 弹簧垫圈和平垫圈。
	HA01-JY-E10-80A-80-T (成套供货)			351.3	

代码	类型	材质	表面处理
HA01-JY-E10	挤压角码	6063-T5	喷砂氧化

安装使用示例

选型示例: HA01-JY-E10-70-35 (单品)
HA01-JY-E10-70-35-T

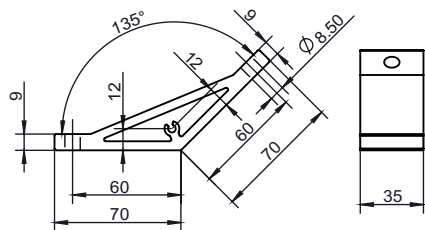

HA01-JY-E10-70-35 (单品)	HA01-JY-E10-70-35-T (欧标日标共用)
x1 挤压角码	x1 挤压角码
	x2 M8X20螺栓
	x2 M8平垫圈
	x2 M8弹簧垫圈
	x2 M8 T型螺母

槽口	型号	材质	表面处理	重量(g)	用途
	HA01-JY-E10-70-35 (单品供货)	6063-T5	喷砂氧化	123.7	用于两根槽宽为10.2mm的欧标型材135度角连接, 配用2颗M8的螺栓及相对应的T型螺母, 弹簧垫圈和平垫圈。
	HA01-JY-E10-70-35-T (成套供货)			77.7	

