



型号(1代码·2D) — 3槽宽V — 4F — 5Z  
 (平头型) CCTMRN40  
 (双法兰型) CCHRA30 — 4 — F0.5  
 (锥头型) CCTRN30 — Z3.0

■ 请按步骤①~⑤选择型号和参数后进行订购。



型号区分: 7天发货  
 代码




代码			主体材质	表面处理	材质	
圆柱型	法兰型	锥型			挡圈	轴承
CCTMRN	CCHRN	CCTRN	S45C	—	弹簧钢	钢
CCTMRB	—	—		发黑		
CCTMRG	—	—		无电解镀镍		
CCTMRA	CCHRA	—	铝合金	本色阳极氧化	不锈钢	


\* 轴承精度 JIS B1514 0级  
 ① 轴承采用压入方式。

6.3 / (1.6 /)


圆柱型



法兰型

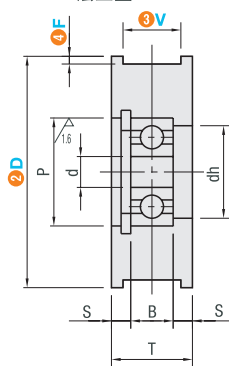

锥型

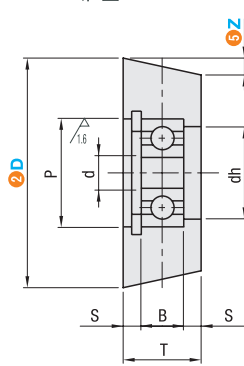

### ■ 圆柱型

型号		d	P	dh	T	S	B	使用轴承
① 代码	② D							
CCTMRN	30	6	19	16	12	3	6	626ZZ
CCTMRB	40	8	24	21	14	3	8	628ZZ
CCTMRG	50	10	26	23	14	3	8	6000ZZ
CCTMRA	60	10	26	23	14	3	8	6000ZZ
	100	12	28	25	16	4	8	6001ZZ

### ■ 法兰型

型号		③ V 槽宽选择	④ F 指定单位0.5mm	d	P	dh	T	S	B	使用轴承
① 代码	② D									
CCHRN CCHRA	15	4	0.5~2.0	3	10	8	9	2.5	4	623ZZ
	20			4	13	11	10	2.5	5	624ZZ
	30			5	16	13	10	2.5	5	625ZZ
	20	5	0.5~2.0	4	13	11	10	2.5	5	624ZZ
	30			5	16	13	10	2.5	5	625ZZ
	40			6	19	16	11	2.5	6	626ZZ
	30	6	0.5~2.0	5	16	13	10	2.5	5	625ZZ
	40			6	19	16	11	2.5	6	626ZZ
	50			8	24	21	14	3	8	628ZZ
	40			6	19	16	11	2.5	6	626ZZ
	50			8	24	21	14	3	8	628ZZ
	60			10	26	23	14	3	8	6000ZZ

### ■ 锥型

型号		⑤ Z 指定单位0.5mm	d	P	dh	T	S	B	使用轴承
① 代码	② D								
CCTRN	20	0.5~3.0	4	13	11	10	2.5	5	624ZZ
	30	0.5~3.0	5	16	13	10	2.5	5	625ZZ
	40	0.5~3.0	6	19	16	11	2.5	6	626ZZ
	50		8	24	21	14	3	8	628ZZ
	60		10	26	23	14	3	8	6000ZZ



邮箱: Service@srdfaa.com



传真: 0755-8957-5523

SRD 仕瑞达