



滚珠丝杠/支座组件

压轧滚珠丝杠 标准型螺帽 轴径12
导程4·10 精度等级C7·C10

滚珠丝杠
支座组件

09



型号(①代码·②丝杠轴外径·③导程)

AIY1204L
AITK1210H

— ④L — ⑤F — ⑥P
— 380 — F20 — P8

■请按步骤①~⑥选择
型号和参数后进行订购。




型号区分: 7 天发货




螺帽 种类	代码		精度 等级	丝杠 直径	导程	丝杠轴			螺帽		
	标准型	F·P指定型				材质	硬度	表面处理	材质	硬度	表面处理
标准型 螺帽	AIW	—	C7	12	4	S55C	高频淬火 56~62HRC	—	SCM420	渗碳淬火 58~62HRC	—
	AIY	AIYK	C10	4·10	4·10	—	—	磷酸盐保护膜处理	—	—	磷酸盐保护膜处理

AIW·AIY(K)1204

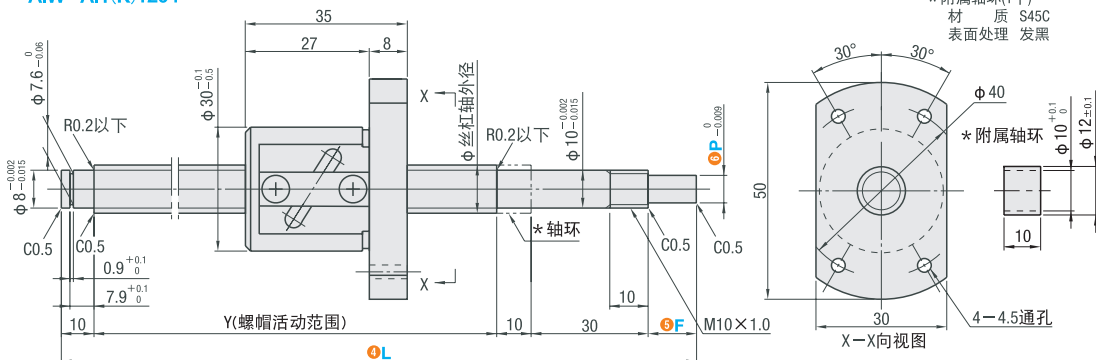

AIY(K)1210

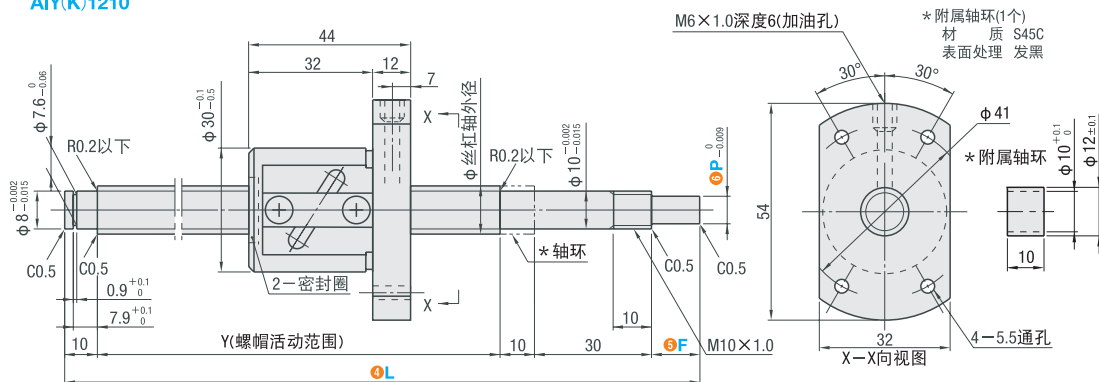

螺帽 种类	精度 等级	型号			最小单位1mm			Y	A	B	T	H	C	V	d	滚珠 直径	滚珠 中心 直径	丝杠 底径	循环数	基本额定负载		轴向 间隙	螺旋 方向
		①代码	②丝杠 轴外径	③导程	④L	⑤F	⑥P													C(动) kN	Co(静) kN		
标准型螺帽	C7	AIW	12	04	150~795	15	8	L-65	35	27	8	50	40	30	4.5	2.3812	12.6	(10)	2.5圈 1列	2.6	5.8	0.03以下	右
	C10	AIY			150~800	15~24	5~8	L-(50+F)	44	32	12	54	41	32	5.5	3.175	12.8	(9.6)	1.5圈 1列	2.85	4.95	0.05以下	
		AIYK			150~800	15~24	5~8	L-(50+F)	44	32	12	54	41	32	5.5	3.175	12.8	(9.6)	1.5圈 1列	2.85	4.95	0.10以下	
		AIYK			150~800	15~24	5~8	L-(50+F)	44	32	12	54	41	32	5.5	3.175	12.8	(9.6)	1.5圈 1列	2.85	4.95	0.10以下	

国际单位1N = 0.102kgf

询价④种方式



官网 <http://www.srdfaa.com>
深圳市仕瑞达自动化设备有限公司



全国免费 400-966-3863
客服热线 0755-27926613