



直线轴承/滚珠导向组件

直线轴承固定座组件

加高方型 \ 双衬型




型号(①代码·②d)
ADHS20

■ 请按步骤①~②选择型号和参数后进行订购。



型号区分: 7 天发货
代码

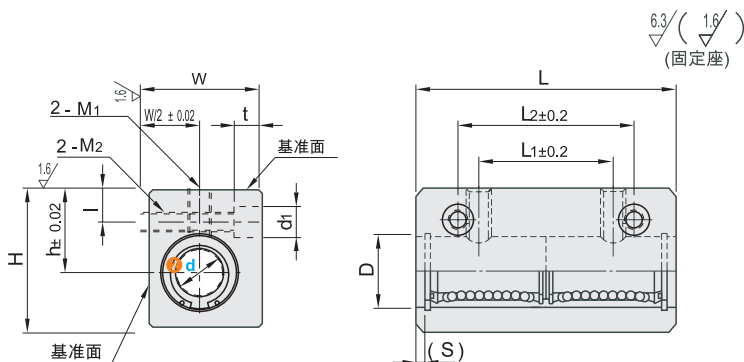

代码	②d	公差	D	(S)	L	L ₁	L ₂	h	W	H	I	M1 有效长度	M2 有效长度	C	d1× t
ADHSL	4	0 - 0.008	8	1.1	27	14	22	10	12	16	3	M3 (6)	M3 (10.5)	-	4.2× 1.5 (M2螺栓用)
	5		10	4.0	40	18	28	13	15	20	5	M4 (8)	M4 (10)	-	6× 5 (M3螺栓用)
	6	0 - 0.010	12	3.0	46	20	30	14	16	22		M4 (11)	4	8× 6 (M4螺栓用)	
	8		15		56	30	42	16	20	26		M5 (8.5)	M4 (15)		
	10		19	4.0	68	36	50	19	26	32	6	M6 (9.5)	M5 (20)		6
	12		21		70		20	28	34	M5 (22)		M5 (22)			
	13		23	74	42	55	25	30	43	7	M6 (13)	M6 (23)	-		9× 7 (M5螺栓用)
	16		28	84	52	65	27	36	49		M6 (29)	M6 (29)	8		
	20		0 - 0.012	32	3.8	94	58	70	31	42	54	8	M8 (15)		M8 (34)
	25	40		3.2	128	80	100	37	52	65	9	M10 (17)	M10 (42)	-	14× 10 (M8螺栓用)
	30	45			138	90	110	40	58	71		M10 (17.5)	M10 (48)	-	

②d	基本额定负载		静态容许力矩 (N·m)	重量(g)
	C(动) N	Co(静) N		
4	176	254	0.63	14
5	263	412	1.38	35
6	324	529	2.18	40
8	431	784	4.31	75
10	588	1100	7.24	150
12	657	1200	10.9	168
13	813	1570	11.6	248
16	1230	2350	19.7	383
20	1400	2740	26.8	520
25	1560	3140	43.4	1120
30	2490	5490	82.8	1384

国际单位 1N = 0.102kgf

询价④种方式



官网 <http://www.srdfaa.com>
深圳市仕瑞达自动化设备有限公司



全国免费 400-966-3863
客服热线 0755-27926613