

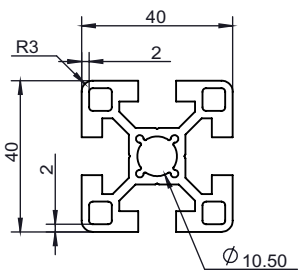



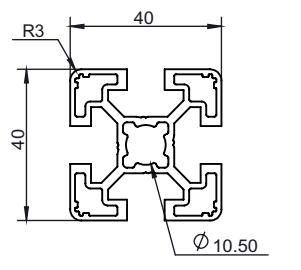



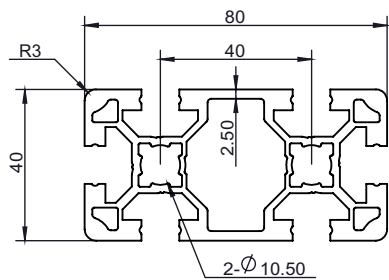





代码	系列	材质	表面处理	① 代码 — ② 系列 — ③ 规格 — ④ L	■ 型材切断面未进行氧化处理。 ■ L型材切割长度公差±0.5mm。					
HA01	J	6063-T5	喷砂氧化	选型示例: HA01-J-4040A-1200 HA02-J-4040A-1200	   					
HA02			黑色氧化							
① 代码	② 系列	③ 规格	④ L(单位:mm)	截面惯性矩		截面抵抗矩		米重(kg/m)	表面积(mm²)	
HA01	J	4040A	50-6000	Lx(mm⁴)	Ly(mm⁴)	Wx(mm³)	Wy(mm³)	1.75	642.88	
HA02				10.5×10⁴	10.5×10⁴	5.25×10³	5.25×10³			

代码	系列	材质	表面处理	① 代码 — ② 系列 — ③ 规格 — ④ L	■ 型材切断面未进行氧化处理。 ■ L型材切割长度公差±0.5mm。					
HA01	J	6063-T5	喷砂氧化	选型示例: HA01-J-4040B-1200 HA02-J-4040B-1200	   					
HA02			黑色氧化							
① 代码	② 系列	③ 规格	④ L(单位:mm)	截面惯性矩		截面抵抗矩		米重(kg/m)	表面积(mm²)	
HA01	J	4040B	50-6000	Lx(mm⁴)	Ly(mm⁴)	Wx(mm³)	Wy(mm³)	1.31	481.2	
HA02				7.5×10⁴	7.5×10⁴	3.75×10³	3.75×10³			

代码	系列	材质	表面处理	① 代码 — ② 系列 — ③ 规格 — ④ L	■ 型材切断面未进行氧化处理。 ■ L型材切割长度公差±0.5mm。					
HA01	J	6063-T5	喷砂氧化	选型示例: HA01-J-4080-1200 HA02-J-4080-1200	   					
HA02			黑色氧化							
① 代码	② 系列	③ 规格	④ L(单位:mm)	截面惯性矩		截面抵抗矩		米重(kg/m)	表面积(mm²)	
HA01	J	4080	50-6000	Lx(mm⁴)	Ly(mm⁴)	Wx(mm³)	Wy(mm³)	2.8	1036.5	
HA02				72.8×10⁴	19.9×10⁴	18.2×10³	9.95×10³			

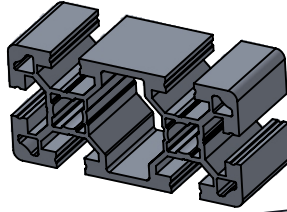