

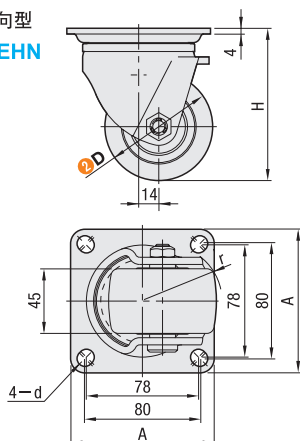
型号(①代码·②D) — ③轮材质
HEHN65 — N
HEKJ65 — P

■ 请按步骤①~③选择型号和参数后进行订购。



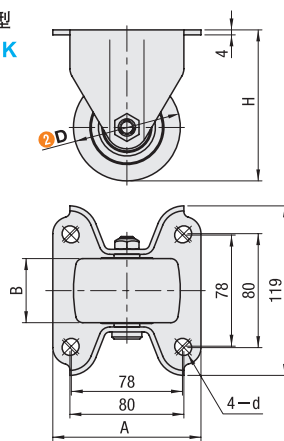
型号区分: ④代码 7 天发货

■ 重载型

万向型
HEHN

主体		轮	轴承	
材质	表面处理	材质(颜色)	回转部	轮部
SPHC	铬酸盐光泽处理	强化尼龙(黑色)	有	有

① HEHK 的回转部无轴承

固定型
HEHK

主体类型	型号		③轮材质	H	A	d	r	容许负载(N)	重量(g)
	① 代码	② D							
万向型	HEHN	65	N(强化尼龙)	92	100	11	50	6000	1700
		75		106			55		1850
固定型	HEHK	65		92	104	11	—	6000	1300
		75		106					1560

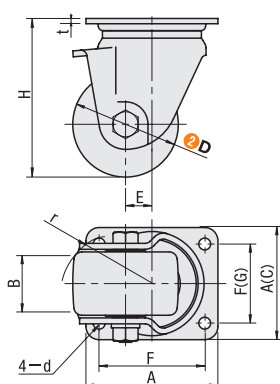
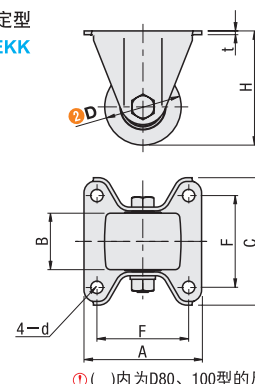
■ 超重载型



型号		主体		轮	密封层	轴承	
代码	D	材质	表面处理	材质(颜色)	材质	回转部	轮部
HEKJ	50	SPHC	铬酸盐光泽处理	强化塑料(黑色)	聚丙烯	有	有
HEKK	65			酚醛树脂(黑色)			(双滚珠轴承)
HEKJ	75			MC尼龙(蓝色)			有
HEKJ	80·100			导电性MC尼龙(黑色)			(滚针轴承)

① HEKK. 50. 65. 75 支架焊接型

① HEKK 的回转部无轴承

万向型
HEKJ固定型
HEKK

① () 内为 D80、100 型的尺寸。

主体类型	型号		③轮材质	B	H	A	C	F	G	d	t	E	r	容许负载 (N)	重量 (g)	
	① 代码	②D														
万向型	HEKJ	50	H(强化塑料) P(酚醛树脂) N(MC尼龙) D(导电性MC尼龙)	38	79	84	—	64	—	8.5	3.2	12	47	4000	820	
		65		48	97	100		78		10.5	4.5	14	54	5000	1540	
		75			120		85	80	60	9		20	63	6000	1625	
		*80			140		150	110	121	59			13	72	8000	1680
		*100			140		150	110	121	59			13	72	9000	2160
		50		38	79	85	90	64	—	8.5	3.2	—	—	4000	550	
65	48	97	100	108	78	10.5	5000	1000								
固定型	HEKK	75												6000	1060	

① * D80·100 型轮的材质只有 N(MC 尼龙)。D80、100 型使用速度如在 2km/h 以内时，可由动力进行牵引。



邮箱: Service@srdfaa.com



传真: 0755-8957-5523

SRD 仕瑞达