

弹簧柱塞

不锈钢主体型·弹簧柱塞用扳手

柱塞



型号(①代码·②M) — ③S
DCLW12 — 5

■ 请按步骤①~③选择 型号和参数后进行订购。




型号区分: ④代码 5 天发货

■ 不锈钢主体型



负载分类	代码	主体 材质	前端		弹簧 材质	可使用温度
			材质	硬度		
不锈钢 前端	超轻载型	DCLSW	SUS304	SUS440C	55HRC~	-30~260℃
	轻载型	DCLW				
	重载型	DCHW				
	超重载型	DCXW				
树脂 前端	超轻载型	DCLSK	聚缩醛	—	SUS631	-30~80℃
	轻载型	DCLK				
	重载型	DCHK				
	超重载型	DCXK				

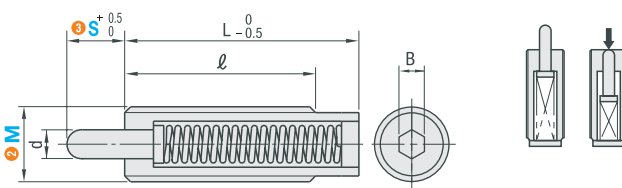

型号		③S	d	ℓ	L	B	超轻载型 (DCLSW · DCLSK)		轻载型 (DCLW · DCLK)		重载型 (DCHW · DCHK)		超重载型 (DCXW · DCXK)	
①代码	②M (粗牙螺纹)						min.	N 负载 max.	min.	N 负载 max.	min.	N 负载 max.	min.	N 负载 max.
(不锈钢凸销)	3	1.5	1.0	15	15	0.9	0.12	0.4	0.4	1.3	0.8	2.94	1.1	3.42
		3		15	15		0.12	0.4	0.2	1.3	0.6	2.93	0.8	3.41
		2	1.6	15	15	1.3	0.27	0.65	0.9	2.0	2.0	8.8	6.1	13.8
	4	4		24	24		0.18	0.65	0.6	2.1	1.9	8.75	5.8	13.6
	5	3	2.0	20	20	1.5	0.4	3	1.4	9.7	2.7	16.3	6.8	22.0
		3		27	27		0.35	3	1.1	10.3	1.0	17.1	5.7	21.5
		5	2.5	30	30	2	1.8	3.05	6.0	9.8	8.0	26.4	15.8	35.6
	6	5		30	30		1.5	3.05	3.4	9.86	4.4	26.6	12.9	34.4
	8	3	3.1	25	25	2.5	1.9	3.15	6.0	9.9	14.7	27.0	21.9	36.3
		5		27	27		1.4	3.15	4.0	9.83	6.7	26.6	14.7	34.5
		5	3.8	30	30	3	1.6	4.6	5.7	14.7	8.2	45.7	24.5	58.6
	10	10		30	43		1.6	4.6	4.4	14.7	6.2	45.1	19.8	58.7
(树脂凸销)	12	5	5.5	30	30	4	1.7	4.7	5.8	14.7	18.2	49.0	34.9	63.6
		10		35	43		1.6	4.7	5.0	14.7	8.2	49.1	25.5	63.6
		15	8.0	35	51	5	1.8	4.7	6.9	14.7	7.5	48.9	20.1	63.7
	16	10		35	57		2.8	10.8	9.2	34.2	18.9	68.5	37.7	88.4
		15		35	57		2.6	10.8	8.6	34.4	14.4	68.6	33.9	88.1
		20		35	65		2	11	7.1	34.4	4.2	68.6	25.4	88.1

① 未进行防松动处理。② 负载min.表示初始负载，max.表示凸销最大压入限度时的负载。

国际单位1N≈0.102kgf



型号(①代码·②No.)
DCJG1

■ 请按步骤①~②选择 型号和参数后进行订购。



型号区分: ④代码 5 天发货

■ 弹簧柱塞用扳手



代码	材质	表面处理
DCJG	S45C	发黑

型号		适用柱塞尺寸
代码	No.	
DCJG	1	M5 · 6
	2	M8 · 10
	2A	M8 · 10
	3	M12
	4	M16
	5	M20 · 24
	6	M30



邮箱: Service@srdfaa.com



传真: 0755-8957-5523

SRD仕瑞达