选型示范

型号（❶代码·❷L）
GAASN120
GAANG80
GAASTS200

■请按步骤❶～❷选择型号和参数后进行订购。

交货期 型号区分：代码 7 天发货

■圆棒焊接型拉手

代码	材质	表面处理
GAASN	SUM22L	镀铬
GAASNB	SUM22L	发黑
GAANSS	SUS304	抛光

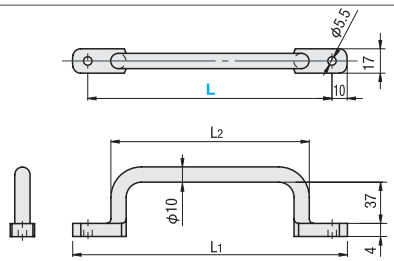

型号 代码	L	L1	L2
GAASN GAASNB GAANSS	110	130	80
	120	140	90
	125	145	95
	160	180	130
	200	220	170
	250	270	220

■带板型圆型拉手

安装板可旋转至任意位置。

代码	材质	表面处理	附件				
			基座GAANG		基座 GAANSG		螺纹部
			材质	表面处理	材质	表面处理	材质
GAANG	SUM22L	镀铬	锌压铸件	静电喷涂(银色)	—	—	HASBS5-12
GAANSG	SUS304	抛光	—	—	SUS304	—	SUS304 2个

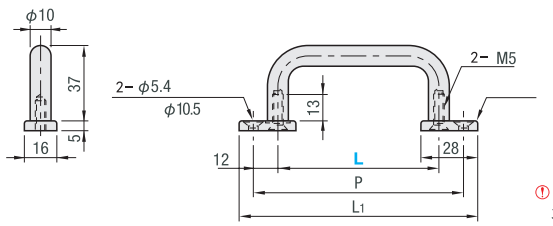

①出厂时，安装板与拉手主体为分离的状态。

型号 代码	L	P	L1	容许负载 (N)
GAANG 钢制 GAANSG 不锈钢	80	104	118	2000
	100	124	138	
	110	134	148	
	120	144	158	
	125	149	163	
	160	184	198	
	200	224	238	
	250	274	288	

■扁圆棒焊接型拉手

代码	材质	表面处理
GAAST	SUM22L	镀铬
GAASTS	SUS304	抛光

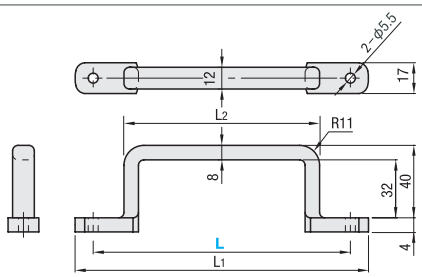

型号 代码	L	L1	L2	重量 (g)
GAAST (钢制) GAASTS (不锈钢)	110	130	78	126
	120	140	88	133
	125	145	93	137
	160	180	128	160
	200	220	168	188
	250	270	218	224