



型号 ①代码·②D — ③L
CCRUSP25 — 30

■ 请按步骤①~③选择型号和参数后进行订购。



型号区分: ④代码 7 天发货



■ 芯材压入式带轴承型



代码	材质		硬度	轴承
	芯材	聚氨酯		
CCRUSP	SUS304	聚氨酯(自然色)	肖氏A90	钢
CCRUP	铝合金			

① 将聚氨酯压入芯材。

■ 为低价的压入型配套了轴承。

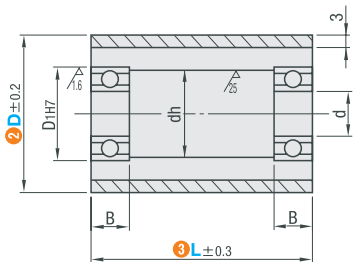

型号		③L 选择						d	D1 (H7)	dh	B	使用轴承
① 代码	②D											
CCRUSP CCRUP	25	20	25	30	40	50		6	15	10	5	B696ZZ×2
	30	20	25	30	40	50		8	19	15	6	B698ZZ×2
	35		25	30	40	50		10	22	18	6	B6900ZZ×2
	40		25	30	40	50		12	28	24	8	B6001ZZ×2
	50		25	30	40	50		15	32	28	9	B6002ZZ×2

■ 聚氨酯负载(标准)

材质	标准负载 N (kgf)	
	径向	轴向
聚氨酯	147(15)	242(25)

* 上述数值仅为参考标准，而非保证值。

- ① 该产品将聚氨酯压入芯材，因此，受偏差负载的影响，聚氨酯部分可能会打滑，另外聚氨酯部分和芯材也可能会错位。
- ① 经时间迁移，聚氨酯可能会变色，但对特性等并无影响。

