

转轴

一端台阶·一端外螺纹·一端内螺纹型
D公差 h9/h7/g6



■ 请按步骤①~⑥选择型号和参数后进行订购。

型号(①代码·②D) — ③L — ④F — ⑤B — ⑥P — ⑦N — ⑧SC
 无扳手槽型 BCSSRHD12 — 55 — F15 — B12 — P8 — N8
 带扳手槽型 BCSSRHDS25 — 250 — F30 — B8 — P10 — N8 — SC20



型号区分: 7天发货
代码





①	代码		公差		材质	表面处理
	标准型	带扳手槽型	D	P		
①	BCSRMHD	BCSRMHDS	h9	h7	S45C	发黑
	BCPSRMHD	BCPSRMHDS				无电解镀锌
	BCSSRMHD	BCSSRMHDS				—
②	BCSRMGD	BCSRMGDS	h9	g6	S45C	发黑
	BCPSRMGD	BCPSRMGDS				无电解镀锌
	BCSSRMGD	BCSSRMGDS				—
③	BCSRHHD	BCSRHDS	h7	h7	S45C	发黑
	BCPSRHHD	BCPSRHDS				无电解镀锌
	BCSSRHHD	BCSSRHDS				—
④	BCSRD	BCSRDS	g6	g6	S45C	发黑
	BCPSRD	BCPSRDS				无电解镀锌
	BCSSRD	BCSSRDS				—

公差表

D · P	h9	h7	g6
3	0	0	-0.002
	-0.025	-0.010	-0.008
3.1~6	0	0	-0.004
	-0.030	-0.012	-0.012
6.1~10	0	0	-0.005
	-0.036	-0.015	-0.014
10.1~18	0	0	-0.006
	-0.043	-0.018	-0.017
18.1~30	0	0	-0.007
	-0.052	-0.021	-0.020
30.1~50	0	0	-0.009
	-0.062	-0.025	-0.025

①D部表面粗糙度h9为 $\frac{1.6}{\sqrt{R}}$, h7、g6为 $\frac{1.6}{\sqrt{R}}$ 。

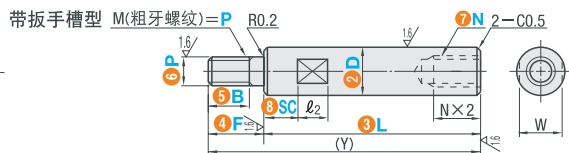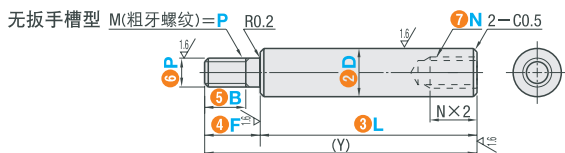

①D部公差h9/P部公差h7 ②D部公差h9/P部公差g6型

型号		最小单位0.1mm			最小单位mm	⑧P选择		⑦N(粗牙螺纹)选择		最小单位1mm	W	ℓ ₂	(Y) max.			
标准型	带扳手槽型	②D	③L	④F	⑤B	⑧P选择		⑦N(粗牙螺纹)选择		⑧SC 仅限带扳手槽型						
①D部h9·P部h7 BCSRMHD BCPSRMHD BCSSRMHD (BCSSRMHD不可选择D6)	①D部h9·P部h7 BCSRMHDS BCPSRMHDS (BCPSRMHDS不可选择D6)	6	15.0~395.0	5<F≤P×7	P≤6时	3 4 5	2.6 3 4	SC+ℓ ₂ ≤L SC=0或SC≥1	5	8	10	15	400			
		8	15.0~495.0		B≤P×3	3 4 5 6	2.6 3 4 5 6							7	8	500
		10	15.0~595.0		&	4 5 6 8	3 4 5 6							8	600	
		12	15.0~695.0		B≤F-2	5 6 8 10	4 5 6 8							10	700	
		15	15.0~795.0		[P=8~10时]	5 6 8 10 12	4 5 6 8 10							13	800	
②D部h9·P部g6 BCSRMGD BCSSRMGD (BCSSRMGD不可选择D6)	②D部h9·P部g6 BCSRMGDS BCSSRMGDS (BCSSRMGDS不可选择D6)	20	30.0~995.0	B≤P×3	5 6 8 10 12 16	4 5 6 8 10 12 16	17	1000								
		25	50.0~995.0	&	5 6 8 10 12 16 20	4 5 6 8 10 12 16	22									
		30	60.0~995.0	P≥12时	8 10 12 16 20 24	6 8 10 12 16 20	27									
		35	70.0~995.0	B≤P×3	8 10 12 16 20 24 30	10 12 16 20 24 30	27									
				&	12 16 20 24 30	12 16 20 24 30	30									
				B≤F-5	16 20 24 30	16 20 24 30	30									

③h7型

型号		最小单位0.1mm			最小单位mm	⑧P选择		⑦N(粗牙螺纹)选择		最小单位1mm	W	ℓ ₂	(Y) max.			
标准型	带扳手槽型	②D	③L	④F	⑤B	⑧P选择		⑦N(粗牙螺纹)选择		⑧SC 仅限带扳手槽型						
BCSRHHD BCPSRHHD BCSSRHHD	BCSRHDS BCPSRHDS BCSSRHDS	6	15.0~395.0	5<F≤P×7	P≤6时	3 4 5	2.6 3 4	SC+ℓ ₂ ≤L SC=0或SC≥1	5	8	10	15	400			
		8	15.0~495.0		B≤P×3	3 4 5 6	2.6 3 4 5 6							7	8	500
		10	15.0~595.0		&	4 5 6 8	3 4 5 6							8	600	
		12	15.0~695.0		B≤F-2	5 6 8 10	4 5 6 8							10	700	
		15	15.0~795.0		[P=8~10时]	5 6 8 10 12	4 5 6 8 10							13	800	
		17	30.0~895.0		B≤P×3	5 6 8 10 12	4 5 6 8 10 12							14	900	
		20	30.0~995.0		&	5 6 8 10 12 16	4 5 6 8 10 12 16							17		
		25	50.0~995.0		B≤F-3	5 6 8 10 12 16 20	4 5 6 8 10 12 16							22		
		30	60.0~995.0		P≥12时	8 10 12 16 20 24	6 8 10 12 16 20							27		
		35	70.0~995.0		B≤P×3	8 10 12 16 20 24 30	10 12 16 20 24 30							27		
40	80.0~995.0	&	12 16 20 24 30	12 16 20 24 30	30											
50	100.0~995.0	B≤F-5	16 20 24 30	16 20 24 30	41											

④g6型

型号		最小单位0.1mm			最小单位mm	⑧P选择		⑦N(粗牙螺纹)选择		最小单位1mm	W	ℓ ₂	(Y) max.			
标准型	带扳手槽型	②D	③L	④F	⑤B	⑧P选择		⑦N(粗牙螺纹)选择		⑧SC 仅限带扳手槽型						
BCSRD BCPSRD BCSSRD (BCSSRD不可选择D13·16·18·22)	BCSRDS BCPSRDS BCSSRDS (BCSSRDS不可选择D13·16·18·22)	6	15.0~395.0	5<F≤P×7	P≤6时	3 4 5	2.6 3 4	SC+ℓ ₂ ≤L SC=0或SC≥1	5	8	10	15	400			
		8	15.0~495.0		B≤P×3	3 4 5 6	2.6 3 4 5 6							7	8	500
		10	15.0~595.0		&	4 5 6 8	3 4 5 6							8	600	
		12	15.0~695.0		B≤F-2	5 6 8 10	4 5 6 8							10	700	
		13	15.0~695.0		[P=8~10时]	5 6 8 10 12	4 5 6 8 10 12							11	700	
		15	15.0~795.0		B≤P×3	5 6 8 10 12	4 5 6 8 10 12							13	800	
		16	15.0~895.0		&	5 6 8 10 12 16	4 5 6 8 10 12 16							14	900	
		17	30.0~895.0		B≤F-3	5 6 8 10 12 16 20	4 5 6 8 10 12 16							17		
		20	30.0~995.0		P≥12时	8 10 12 16 20 24	6 8 10 12 16 20							19		
		22	30.0~995.0		B≤P×3	8 10 12 16 20 24 30	10 12 16 20 24 30							22		
25	50.0~995.0	&	12 16 20 24 30	12 16 20 24 30	27											
30	60.0~995.0	B≤F-5	16 20 24 30	16 20 24 30	30											
35	70.0~995.0				36											
40	80.0~995.0				36											
50	100.0~995.0				41											

询价④种方式



官网 <http://www.srdfaa.com>
深圳市仕瑞达自动化设备有限公司



全国免费 400-966-3863
客服热线 0755-27926613