■滚针轴承

BAKXZ(带止推滚珠滚针轴承)

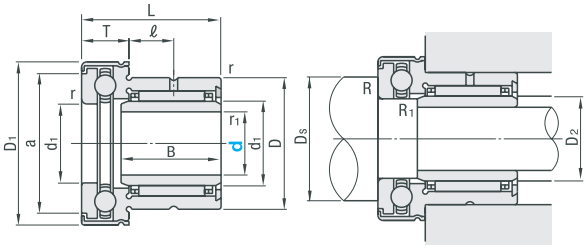

BAKXRZ (带止推滚针滚针轴承)

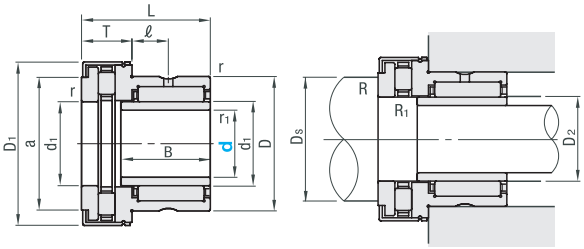

■推荐配合

轴	固定座
k6	K6

材质　SUJ2
附件　外盖
轴承精度 JIS B 1514 0级

选型示范　型号 **BAKXZ20**

交货期　型号区分：代码　5 天发货

型号		D	B	L	T	r (min.)	r1 (min.)	d1	D1	ℓ	a	径向 基本动态额定负载 CrkN	径向 基本静态额定负载 CorkN	轴向 基本动态额定负载 CakN	轴向 基本静态额定负载 CpakN	容许转速 rpm (参考)	安装尺寸 Ds (min.)	安装尺寸 R (max.)	安装尺寸 R1 (max.)	重量 (g) (参考)
代码	d																			
BAKXZ	7	19	16	23	9	0.3	0.3	10	25.2	6.5	18	6.2	7.8	10.0	14.0	7200	18	0.3	0.3	40.9
	9	21						12	27.2		20	9	11	10.3	15.4	6600	20			46
	12	24						15	29.2		23	10.7	12.7	10.5	16.8	5700	23			54.6
	14	26	17	25				17	31.2	8.0	25	11.9	15	10.8	18.2	5100	25			64.5
	17	30	20	30	10	0.6		20	36.2	10.5	29	16.4	23.8	14.3	24.7	4500	29	0.6		103.5
	20	37			11			25	43.2	9.5	35	18.8	30.5	19.6	37.5	3600	35			159.5
	25	42						30	48.2		40	22.6	36	20.4	42.0	3000	40			180.8
	30	47			12			35	53.2	9.0	45	24.3	41.5	21.2	47.0	2700	45			207
	35	52		32	13			40	61.2	10	52	26	47	27	63	2400	52			252.2
	40	58			14			45	66.5	9	57	27.5	53	28	69	2100	57			315.8
	50	72	25	40	17	1	1	60	86.5	12	75	42	90	41.5	113	1600	75	1	1	542

型号		D	B	L	T	r (min.)	r1 (min.)	d1	D1	ℓ	a	径向 基本动态额定负载 CrkN	径向 基本静态额定负载 CorkN	轴向 基本动态额定负载 CakN	轴向 基本静态额定负载 CpakN	容许转速 rpm (参考)	安装尺寸 Ds (min.)	安装尺寸 R (max.)	安装尺寸 R1 (max.)	重量 (g) (参考)
代码	d																			
BAKXRZ	12	24	16	23	9	0.3	0.3	15	29.2	6.5	25	10.7	12.7	14.4	28.5	7800	25	0.3	0.3	52.6
	14	26	17	25				17	31.2	8	27	11.9	15	15.9	33.5	7200	27			62.5
	17	30	20	30	10	0.6		20	36.2	10.5	32	16.4	23.8	24.9	53	6000	32			97.5
	20	37			11			25	43.2	9.5	39	18.8	30.5	33.5	76	5100	39	0.6		152.5
	25	42						30	48.2		44	22.6	36	35.5	86	4500	44			173.8
	30	47			12			35	53.2	9	49	24.3	41.5	39	101	3900	49			204
	40	58		32	14			45	66.5	9	61	27.5	53	59	163	3000	61			310.8
	45	62	25	35			0.6	50	71.5	10	66	38	74	61	177	2800	66		0.6	358.8

询价④种方式
官网 http://www.srdfaa.com
深圳市仕瑞达自动化设备有限公司
全国免费 400-966-3863
客服热线 0755-27926613