



拖链/抽屉滑轨

拖链

经济型·18系列·不可打开



型号(1)代码·(2)C)

— (3)弯曲半径 —

(4)链数 —

(5)接头

■ 请按步骤①~⑤选择型号和参数后进行订购。



型号区分:

代码


5

天发货



拖链

代码	开口方向	横梁	材质	颜色	允许温度	阻燃等级	附件
AHB18	不可打开	桥式	工程塑料	黑色	-20℃ ~ 80℃	UL94-V0	接头

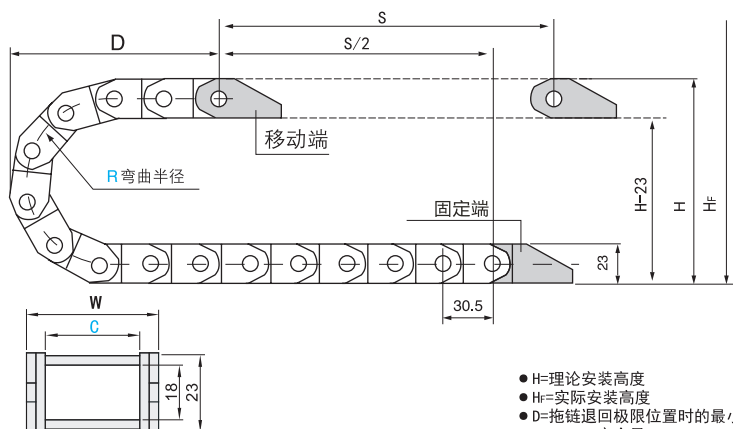


型号		弯曲半径R	链节数N	接头C	安装尺寸			所需安装高度Hf	外宽w	节距P	最大电缆直径	最大架空负载(kg/m)	最大架空长度(m)	重量
代码	内宽C				H	D	K							
AHB18	25	38	1~	AHJ18A-C25	100	80	185	125	36.5	30.5	16	0.5	1.1	≈0.05
		48			120	90	215	145						
		75			175	120	300	200						
	37	38		AHJ18A-C37	100	80	185	125	48.5					≈0.37
		48			120	90	215	145						
		75			175	120	300	200						



接头

代码	材质	颜色	允许温度	阻燃等级
AHJ18A	工程塑料	黑色	-20℃ ~ 80℃	UL94-V0

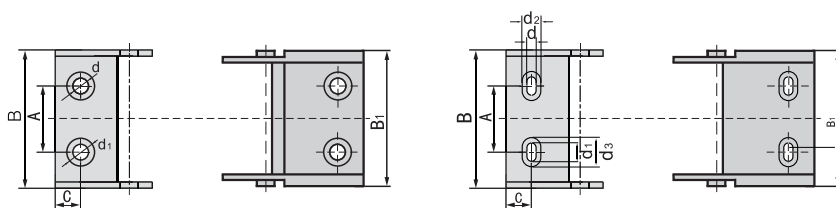

型号		A	B	B1	C	d	d1	d2	d3
代码	内宽C								
AHJ18A	25	14.5	36	32.8	6.5	5.2	10×90°	—	—
	37	20	48	45	6	5.3	10.5	9.8	15

