选型示范

■请按步骤❶～❾选择 型号和参数后进行订购。

型号(❶代码・❷D公差・❸P公差・❹D)	❺P	❻L	❼B	❽E	❾R
DAKPSTMS10T	P8.00	L12	B8.0	E3.5	R15

交货期 型号区分: 代码 7 天发货

代码 内螺纹型	材质	表面处理	硬度
DAKPST	SKS3	—	淬火硬度60～63HRC
DAGKPST	SKS3	镀硬铬 镀层厚度3μm以上	淬火硬度50～55HRC 镀层硬度 750HV
DACKPST	SUS440C	—	淬火硬度50～55HRC
DASKPST	SUS304	—	—

■公差选择

D或P	❷・❸D・P公差 M m6	P p6	G g6	H h7	S —
4.00～ 6.00	+0.012 +0.004	+0.020 +0.012	−0.004 −0.012	0 −0.012	0 −0.01
6.01～10.00	+0.015 +0.006	+0.024 +0.015	−0.005 −0.014	0 −0.015	
10.01～18.00	+0.018 +0.007	+0.029 +0.018	−0.006 −0.017	0 −0.018	
18.01～20.00	+0.021 +0.008	+0.035 +0.022	−0.007 −0.020	0 −0.021	

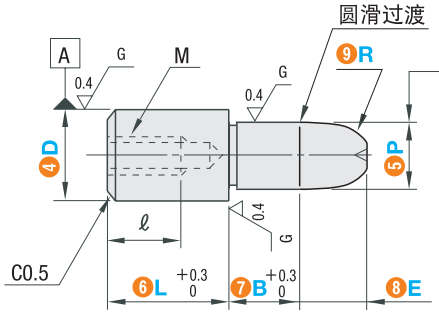





■内螺纹底孔表

螺纹直径	M2.6	M3	M4	M5	M6	M8
底孔直径d_2	2.3	2.6	3.4	4.3	5.1	6.9
底孔深度U	8.5	9.5	12	14.5	17	21







型号 ❶代码	❷D公差选择	❸P公差选择	❹D	❺P 最小单位0.01mm	❻L 最小单位1mm	❼B 最小单位0.5mm	❽E 最小单位0.5mm	❾R 选择	D	M (粗牙螺纹)	ℓ
DAKPST DAGKPST DACKPST DASKPST	M P G H	M P G H S	6	4.00～ 6.00	8～12	3.0～12.0	1.0～15.0	5 10 15 20 25 30	6	M3	5
			6T	4.00～ 6.00	8～12	3.0～12.0			6	M2.6	4
			8	6.00～ 8.00	11～16	3.0～14.0			8	M5	8
			8T	6.00～ 8.00	11～16	3.0～14.0			8	M4	6
			10	7.00～10.00	11～20	3.0～16.0			10	M5	8
			10T	7.00～10.00	8～16	3.0～16.0			10	M4	6
			12	7.00～12.00	12～24	3.0～18.0			12	M5	8
			12T	7.00～12.00	8～18	3.0～18.0			12	M4	6
			13	8.00～13.00	13～26	3.0～20.0			13	M8	10
			13T	8.00～13.00	10～20	3.0～20.0			13	M6	9
			16	10.00～16.00	16～32	3.0～20.0	❶最小单位的值取决于P尺寸。请确认“E尺寸・R尺寸详细最小单位范围”表。		16	M8	12
			16T	10.00～16.00	10～24	3.0～20.0			16	M6	9
			20	13.00～20.00	20～40	3.0～20.0			20	M8	12
			20T	13.00～20.00	12～30	3.0～20.0			20	M6	9

■E尺寸・R尺寸详细**最小单位范围**

P 最小单位 0.01mm	E 最小单位 0.5mm	R选择
4.00	1.0～ 2.0	5 10
4.01～ 8.00	2.5～ 4.0	10 15
8.01～12.00	4.5～ 7.0	10 15 20
12.01～16.00	5.0～10.0	15 20 25
16.01～20.00	5.0～15.0	20 25 30