



歧管块

液压/气压用歧管块 横向通孔·纵向半贯通孔型



型号(①代码·②连续孔数)

FCRN2
FCRAN6

③ No.

33
22

■ 请按步骤①~③选择型号和参数后进行订购。



型号区分:


代码

7 天发货

■ 液压用歧管块




代码	材质	表面处理	最高使用压力
FCRN	S45C	镀锌	20.6MPa≈210kgf/cm ² 以下

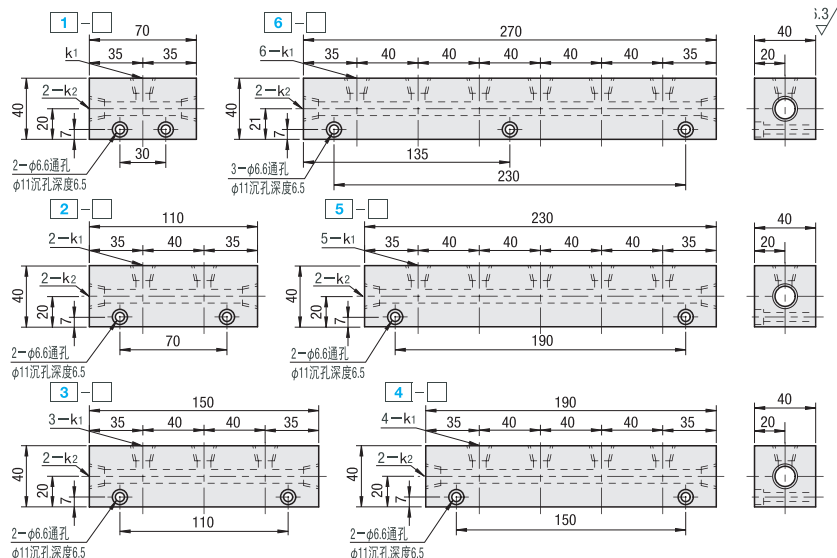

■ 气压用歧管块



代码	材质	最高使用压力
FCRAN	铝合金	1MPa≈10kgf/cm ² 以下

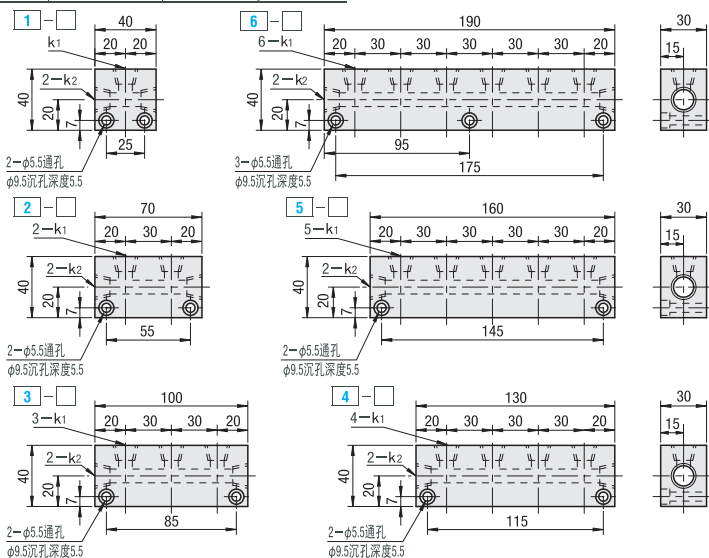

型号	③ No.	k1 Rc (PT)	k2 Rc (PT)
① 代码 ② 连续孔数			
FCRN	1	22 1/4	1/4
		13 1/8	3/8
		23 1/4	3/8
		33 3/8	3/8
	2	34 3/8	1/2
		22 1/4	1/4
		33 3/8	3/8
		34 3/8	1/2

型号	③ No.	k1 Rc (PT)	k2 Rc (PT)
① 代码 ② 连续孔数			
FCRN	4	12 1/8	1/4
		22 1/4	1/4
		23 1/4	3/8
		33 3/8	3/8
	5	22 1/4	1/4
		23 1/4	3/8
		34 3/8	1/2
		24 1/4	1/2

型号	③ No.	k1 Rc (PT)	k2 Rc (PT)
① 代码 ② 连续孔数			
FCRAN	1	11 1/8	1/8
		22 1/4	1/4
		11 1/8	1/8
		12 1/8	1/4
	2	22 1/4	1/4
		11 1/8	1/8
		12 1/8	1/4
		22 1/4	1/4

型号	③ No.	k1 Rc (PT)	k2 Rc (PT)
① 代码 ② 连续孔数			
FCRAN	4	11 1/8	1/8
		12 1/8	1/4
		22 1/4	1/4
		22 1/4	1/4
	5	22 1/4	1/4
		22 1/4	1/4
		22 1/4	1/4
		22 1/4	1/4

