



管/接头/阀门/密封圈

○型圈 S系列



型号 (①代码·②No.)
FBSA15

■ 请按步骤①~②选择型号和参数后进行订购。



型号区分: **代码** **5** 天发货

代码	材质	硬度 (JIS HS)	颜色	可使用温度范围	用途	特长
FBSA	丁腈橡胶	70±5	黑色	-30~100℃	耐矿物油用	是最有代表性的材料。具有优良的耐油性、耐磨性以及稳定的耐热性的标准材料。
FBSB	丁腈橡胶	90±5	黑色	-25~100℃		
FBSF	氟橡胶	70±5	黑色	-15~200℃	耐热型	是合成橡胶中耐油性、耐药性、耐热性最优良、适用范围广泛的材料。
FBNH	氟橡胶	90±5	黑色	-15~200℃	耐热型	

■ S系列 (固定用)


型号		JIS 公称编号	W	内径			配套材料			
代码	No.			do	FBSA・FBSB 公差	FBSF・FBNH 公差	d	公差	D	公差
FBSA (丁腈橡胶・黑色)	3	3	1.5±0.1	2.5	±0.15	±0.30	3	0 -0.05	5	+0.05 0
	4	4		3.5			4		6	
	5	5		4.5			5		7	
	6	6		5.5			6		8	
	7	7		6.5			7		9	
	8	8		7.5			8		10	
	9	9		8.5			9		11	
	10	10		9.5			10		12	
	11.2	11.2		10.7			11.2		13.2	
	12	12		11.5			12		14	
FBSB (丁腈橡胶・黑色)	12.5	12.5	2.0±0.1	12.0	±0.15	±0.30	12.5	0 -0.05	14.5	+0.05 0
	14	14		13.5			14		16	
FBSF (氟橡胶・黑色)	15	15		14.5			15		17	
	16	16		15.5			16		18	
FBNH (氟橡胶・黑色)	18	18		17.5			18		20	
	20	20		19.5			20		22	
	22	22		21.5			22		24	
	22.4	22.4		21.9			22.4		25.4	
	24	24		23.5			24		27	
	25	25		24.5			25		28	
	26	26		25.5			26		29	
	28	28		27.5			28		31	
	29	29		28.5			29		32	

型号		JIS 公称编号	W	内径			配套材料			
代码	No.			do	FBSA・FBSB 公差	FBSF・FBNH 公差	d	公差	D	公差
FBSA (丁腈橡胶・黑色)	30	30	2.0±0.1	29.5	±0.15	±0.30	30	0 -0.05	33	+0.05 0
	31.5	31.5		31.0			31.5		34.5	
	32	32		31.5			32		35	
	34	34		33.5			34		37	
	35	35		34.5			35		38	
FBSB (丁腈橡胶・黑色)	35.5	35.5		35.0			35.5		38.5	
	36	36		35.5			36		39	
FBSF (氟橡胶・黑色)	38	38		37.5	±0.25	±0.50	38		41	
	39	39		38.5			39		42	
	40	40		39.5			40		43	
FBNH (氟橡胶・黑色)	42	42		41.5			42		45	
	44	44		43.5			44		47	
	45	45		44.5			45		48	
	46	46		45.5			46		49	
	48	48		47.5			48		51	
50	50	49.5		50			53			


■ 安装详细尺寸

代码	No.	G尺寸 (公差 ^{+0.25})			H尺寸 H±0.05	R尺寸 最大值
		无保护垫圈	单侧保护垫圈	两侧保护垫圈		
FBSA FBSB	3~22	2.5	—	—	1.0	0.2
FBSF FBNH	22.4~50	2.7	—	—	1.5	0.4


平面固定用



圆柱面固定用



无保护垫圈

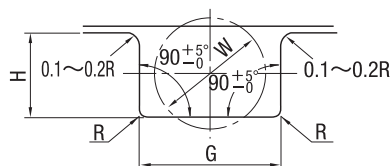

询价④种方式



官网 <http://www.srdfaa.com>
深圳市仕瑞达自动化设备有限公司



全国免费 400-966-3863
客服热线 0755-27926613