

球头柱塞 ▶ 柱塞

加长型·不锈钢加长型



型号(①代码·②M)
DCBSL6

■ 请按步骤①~②选择型号和参数后进行订购。




型号区分:
代码 5 天发货

■ 加长型



代码			主体			球头		弹簧	调整环	可使用
			材质	硬度	表面处理	材质	硬度	材质	材质	温度
金属球头	超轻载型	DCBSL	S45C	29~35HRC	发黑	SUJ2	55HRC~	SWP-B	SUS304	-30~80℃
	轻载型	DCBJL								
	重载型	DCSJL	SUS304	—	—					
	超重载型	DCBWL			镀镍					
树脂球头	超轻载型	DCPSL	S45C	29~35HRC	发黑	聚缩醛	—		黄铜	
	轻载型	DCNJR								
	重载型	DCSSL								
	超重载型	DCNWL			镀镍					

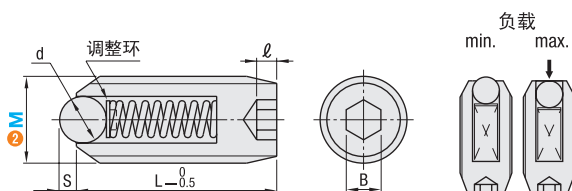

型号		金属球头		树脂球头		L	ℓ	B	超轻载型 (DCBSL・DCPSL)		轻载型 (DCBJL・DCNJR)		重载型 (DCSJL・DCSSL)		超重载型 (DCBWL・DCNWL)	
代码	M (粗牙螺纹)	d	S	d	S				负载 (N)		负载 (N)		负载 (N)		负载 (N)	
									min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.
金属球头 DCBSL DCBJL DCSJL DCBWL	3	1.5	0.5	—	—	13	1	1.5	0.3	0.64	1	2	1.5	2.9	2.2	5
	4	2.5	0.8	2.4	0.7	15	1.5	2	0.6	1.6	2	4.9	3.9	9.8	2.5	12.6
	5	3		0.8	18	2	2.5	1	3.12	2.9	9.8	4.9	19.6	11.7	25.1	
	6	3	3	0.8	20	2.5	3	1.6	4.85	4.9	14.7	9.8	29.4	18.7	35.3	
树脂球头 DCPSL DCNJR DCSSL DCNWL	8	4	1	4	1	23	2.5	4	2.4	6.36	6.9	19.6	12.7	39.2	24.5	46.8
	10	5	1.2	5	1.2	27	3	5	3	8.1	8.8	24.5	18.6	49	26.7	58.7
	12	7.1	1.8	7	1.8	32	3	6	3.5	9.68	9.8	29.4	19.6	58.8	26.1	62.3
	16	9.5	2.5	9.5	2.5	40	3	8	5.7	15.8	15.7	49	29.4	98	55.4	116

① M3、M4前端部无扳手槽。仅为内六角孔安装。


国际单位1N≈0.102kgf

② 负载min.表示初始负载, max.表示球头最大压入限度时的负载。

■ 不锈钢加长型



代码			主体	球头		弹簧	调整环	可使用
			材质	材质	硬度	材质	材质	温度
金属球头	超轻载型	DCMSL	SUS304	SUS440C	55HRC~	SUS631J1	SUS304	-30~260℃
	轻载型	DCSML						
	重载型	DCSZL						
	超重载型	DCSXL						
树脂球头	超轻载型	DCNSL	SUS304	聚缩醛	—			-30~80℃
	轻载型	DCNML						
	重载型	DCNZL						
	超重载型	DCNXL						

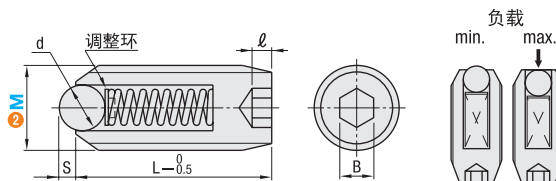

① M3、M4前端部无扳手槽。仅为内六角孔安装。

② 负载min.表示初始负载, max.表示球头最大压入限度时的负载。

型号		金属球头		树脂球头		L	ℓ	B	超轻载型 (DCMSL·DCNSL)		轻载型 (DCNML·DCSML)		重载型 (DCSZL·DCNZL)		超重载型 (DCSXL·DCNXL)	
代码	M (粗牙螺纹)	d	S	d	S				负载 (N)		负载 (N)		负载 (N)		负载 (N)	
									min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.
金属球头 DCMSL DCSML DCSZL DCSXL	3	1.5	0.5	—	—	13	1	1.5	0.3	0.65	1	2	1.5	2.9	2.2	5
	4	2.5	0.8	2.4	0.7	15	1.5	2	0.6	1.62	1.9	4.9	3.9	9.8	2.5	12.5
	5	3		0.8	18	2	2.5	1.1	3.21	3.3	9.8	4.9	19.6	11.2	24.1	
	6	3		3	0.8	20	2.5	3	1.7	4.96	5.1	15.3	9.8	29.4	17.7	33.4
	树脂球头 DCNSL DCNML DCNZL DCNXL	8	4	1	4	1	23	2.5	4	2.5	6.56	5.5	19.1	12.7	39.2	21.4
	10	5	1.2	5	1.2	27	3	5	3.2	8	8.9	24.1	18.6	49	23.5	60
	12	7.1	1.8	7	1.8	32	3	6	3.5	9.8	10.5	29.3	19.6	58.8	24.1	63.7
	16	9.5	2.5	9.5	2.5	40	3	8	6.1	15.6	14.9	48.9	29.4	98	43.6	116.3

国际单位1N≈0.102kgf



邮箱: Service@srdfaa.com



传真: 0755-8957-5523

SRO仕瑞达