



直线轴承/滚珠导向组件

微型滚珠衬套导向组件 标准型



型号(1)代码·(2)D) - (3)L - (4)Y - (5)F
ADGZ5 - 72 - 20 - 15


■ 请按步骤①~⑤选择
型号和参数后进行订购。



型号区分: 7 天发货



衬套	代码			材质		硬度	
	直柱型	一端内螺纹管型	两端内螺纹型	导向轴衬套	滚珠保持器	导向轴衬套	滚珠
直柱型	ADGZ	ADGA	ADGY	SUJ2	黄铜	SUJ2	58HRC~
	ADSGZ	ADSGA	ADSGY	SUS440C		SUS440C	56HRC~ 56HRC~
肩型	ADGHZ	ADHA	ADHY	SUJ2		SUJ2	58HRC~ 58HRC~
	ADSGHZ	ADSGHA	ADSHY	SUS440C		SUS440C	56HRC~ 56HRC~

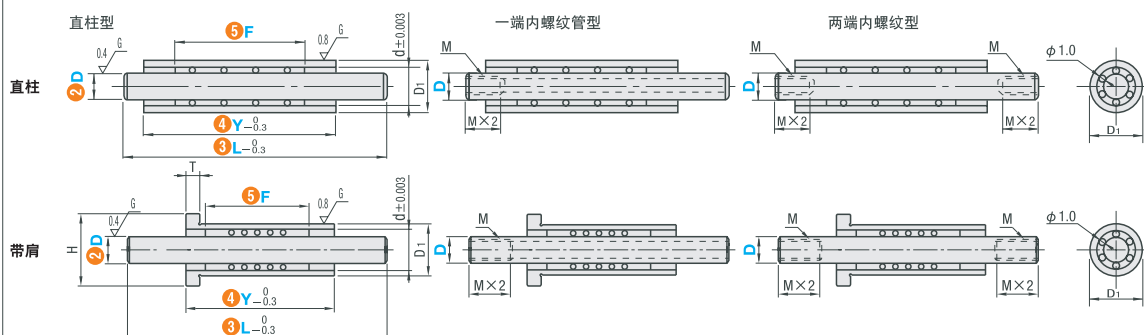

滚珠直线
导向轴承
组件

04

型号			(3)L		(4)Y	(5)F	D1		T	H	d	M
(1) 代码	(2) D	轴径公差	直柱型 一端内螺纹管型	两端内螺纹	选择	选择	外径公差					(粗牙)
直柱型 一端内螺纹管型 两端内螺纹	(3)	0 -0.005	最小单位1mm	选择			7	0 -0.006	2.5	9	5	—
L尺寸指定型 L尺寸选择型	(4)		40~70	—	10 20 30	10 15 20	8		3	10	6	—
	5		40~90	40 50 60 70 80 90	20 30 40	15 20 30	10		4	12	7	M3
ADGZ ADGA ADGY	6		40~150	40 50 60 70 80 90 100	30 40 50	20 30 40	11	0 -0.011		13	8	M3
ADSGZ ADSGA ADSGY	8						12			14	10	M4
ADGHZ ADHA ADHY	10						16			18	12	M5
ADSGHZ ADSGHA ADSHY	12						18			20	14	M6

① 带有()符号的尺寸仅适用于ADGZ·ADSGZ·ADGHZ·ADSGHZ。

② 行程请按照(Y-F)×2计算。衬套或导向轴的行程为滚珠滑套移动距离(Y-F)的2倍。

■ 基本额定负载表

(2) D	F	基本额定负载 Co(静) N
3	10	30.4
	15	50.7
	20	71
4	10	40.4
	15	67.3
	20	87.5
5	10	50.7
	15	84.5
	20	109.9
6	15	101.5
	20	113.2
	30	182.9

(2) D	F	基本额定负载 Co(静) N
8	15	105.1
	20	126.1
	30	189.2
10	20	147.7
	30	221.5
	40	307.7
12	20	187.4
	30	281.1
	40	390.5

询价④种方式



官网 <http://www.srdfaa.com>
深圳市仕瑞达自动化设备有限公司



全国免费 400-966-3863
客服热线 0755-27926613