

# 转轴

一端台阶·两端内螺纹型  
D公差 h9/h7/g6



■ 请按步骤①~⑦选择型号和参数后进行订购。

型号(①代码·②D) - ③L - ④F - ⑤P - ⑥M - ⑦N

无扳手槽型	BCSRHA25	250	F30	P16	M10	N10
带扳手槽型	BCSRA6	270	F10	P5	M13	N3



型号区分：**7**天发货  
代码




标准型	代码		公差		材质	表面处理
	带扳手槽型	②D	D	P		
①	BCSRMHA BCPSRMHA — BCSSRMHA	BCSRMHAS BCPSRMHAS — BCSSRMHAS	h9	h7	S45C	发黑 无电解镀锌
②	BCPSRMGA BCSSRMGA	— —			h7	h7
③	BCSRHA BCPSRHA BCSSRHA	BCSRHAS BCPSRHAS BCSSRHAS	h7	h7		
④	BCSRA BCPSRA BCSSRA	BCSRAS BCPSRAS BCSSRAS			g6	g6

### ■ 公差表


D·P	h9	h7	g6
3.1~6	0 -0.030	0 -0.012	0 -0.004 -0.012
6.1~10	0 -0.036	0 -0.015	0 -0.005 -0.014
10.1~18	0 -0.043	0 -0.018	0 -0.006 -0.017
18.1~30	0 -0.052	0 -0.021	0 -0.007 -0.020
30.1~50	0 -0.062	0 -0.025	0 -0.009 -0.025

① D部表面粗糙度h9为 $\sqrt{1.6}$ ，h7、g6为 $\sqrt{1.6}$ 。

无扳手槽型

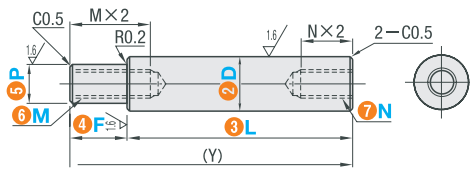

带扳手槽型

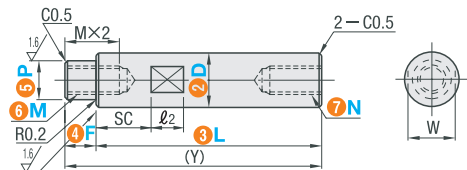

### ① D部公差h9/P部公差h7 ② D部公差h9/P部公差g6型

型号	最小单位0.1mm		最小单位1mm		⑥M(粗牙螺纹)选择	⑦N(粗牙螺纹)选择	最小单位1mm SC 仅限带扳手槽型	W	ℓ <sub>2</sub>	(Y) max.
	标准型	带扳手槽型	②D	③L						
①D部h9·P部h7 BCSRMHA BCPSRMHA BCSSRMHA	①D部h9·P部h7 BCSRMHAS BCPSRMHAS BCSSRMHAS	6 15.0~398.0 8 15.0~498.0 10 15.0~598.0 12 15.0~698.0	—	—	5 M3~M8时 M+2≤P<D	2.6 3 2.6 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 8	2.6 3 2.6 3 4 5 6 3 4 5 6 4 5 6 8	SC+ℓ <sub>2</sub> ≤L SC=0或SC≥1	5 7 8 10 13 17	400 500 600 700 800
②D部h9·P部g6 BCPSRMGA BCSSRMGA	②D部h9·P部g6 BCPSRMHAS BCSSRMHAS	15 15.0~798.0 20 30.0~998.0 25 50.0~998.0 30 60.0~998.0 35 70.0~998.0	2≤F≤P×5	—	M10~M16时 M+3≤P<D M20、M24时 M+4≤P<D	4 5 6 8 10 4 5 6 8 10 12 4 5 6 8 10 12 16 6 8 10 12 16 20	4 5 6 8 10 4 5 6 8 10 12 4 5 6 8 10 12 16 6 8 10 12 16 20	①SC≤M×3-F 或 L-SC≤N×3时 W-M(N)≥2	10 13 17 22 27 30	800 1000

### ③ h7型

型号	最小单位0.1mm		最小单位1mm		⑥M(粗牙螺纹)选择	⑦N(粗牙螺纹)选择	最小单位1mm SC 仅限带扳手槽型	W	ℓ <sub>2</sub>	(Y) max.
	标准型	带扳手槽型	②D	③L						
BCSRHA BCPSRHA BCSSRHA	BCSRHAS BCPSRHAS BCSSRHAS	6 15.0~398.0 8 15.0~498.0 10 15.0~598.0 12 15.0~698.0 15 15.0~798.0 17 30.0~898.0 20 30.0~998.0 25 50.0~998.0 30 60.0~998.0 35 70.0~998.0 40 80.0~998.0 50 100.0~998.0	2≤F≤P×5	—	5 M3~M8时 M+2≤P<D M10~M16时 M+3≤P<D M20、M24时 M+4≤P<D M30时 M+5≤P<D	2.6 3 2.6 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 8 4 5 6 8 10 4 5 6 8 10 12 4 5 6 8 10 12 16 6 8 10 12 16 20 6 8 10 12 16 20 24 10 12 16 20 24 30 12 16 20 24 30	2.6 3 2.6 3 4 5 6 3 4 5 6 4 5 6 8 4 5 6 8 10 4 5 6 8 10 12 4 5 6 8 10 12 16 6 8 10 12 16 20 6 8 10 12 16 20 24 10 12 16 20 24 30 12 16 20 24 30	SC+ℓ <sub>2</sub> ≤L SC=0或SC≥1 ①SC≤M×3-F 或 L-SC≤N×3时 W-M(N)≥2	5 7 8 10 13 17 22 27 30 36 41	400 500 600 700 800 900 1000

### ④ g6型

型号	最小单位0.1mm		最小单位1mm		⑥M(粗牙螺纹)选择	⑦N(粗牙螺纹)选择	最小单位1mm SC 仅限带扳手槽型	W	ℓ <sub>2</sub>	(Y) max.
	标准型	带扳手槽型	②D	③L						
BCSRA BCPSRA BCSSRA	BCSRAS BCPSRAS BCSSRAS	6 15.0~398.0 8 15.0~498.0 10 15.0~598.0 12 15.0~698.0 13 15.0~698.0 15 15.0~798.0 16 15.0~898.0 17 30.0~998.0 18 30.0~998.0 20 30.0~998.0 22 50.0~998.0 25 50.0~998.0 30 60.0~998.0 35 70.0~998.0 40 80.0~998.0 50 100.0~998.0	2≤F≤P×5	—	5 M3~M8时 M+2≤P<D M10~M16时 M+3≤P<D M20、M24时 M+4≤P<D M30时 M+5≤P<D	2.6 3 2.6 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 8 4 5 6 8 10 4 5 6 8 10 12 4 5 6 8 10 12 16 4 5 6 8 10 12 16 6 8 10 12 16 20 6 8 10 12 16 20 24 10 12 16 20 24 30 12 16 20 24 30	2.6 3 2.6 3 4 5 6 3 4 5 6 4 5 6 8 4 5 6 8 10 4 5 6 8 10 12 4 5 6 8 10 12 16 4 5 6 8 10 12 16 6 8 10 12 16 20 6 8 10 12 16 20 24 10 12 16 20 24 30 12 16 20 24 30	①SC+ℓ <sub>2</sub> ≤L SC=0或SC≥1 ①SC≤M×3-F 或 L-SC≤N×3时 W-M(N)≥2	5 7 8 10 11 13 14 17 22 27 30 36 41	400 500 600 700 800 900 1000

询价④种方式



官网 <http://www.srdfaa.com>  
深圳市仕瑞达自动化设备有限公司



全国免费 400-966-3863  
客服热线 0755-27926613