



简易调整组件

X轴 进给丝杠式
侧面夹紧型/键引导型




型号(代码·No.)
IAXS30
IAXFB60




型号区分:
代码 7 天发货




■侧面夹紧型



IAXS30

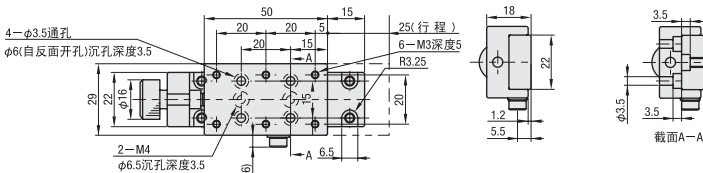

■精度基准(参考)




材 质: 铝合金
表面处理: 黑色阳极氧化处理


① 不建议Z轴方向使用。

型号		滑台面 (mm)	行程 (mm)	旋转1圈的 移动量(mm)	耐负载 (N)	自重 (kg)
代码	No.					
IAXS	30	29×50	25	0.8	9.8	0.1

■键引导型




■精度基准



(参考)凹凸部尺寸
凸部: $10^{+0.02}_0$
凹部: $10^{+0.02}_0$

■平头型

IAXF□□ (本色阳极氧化处理)
IAXFB□□ (黑色阳极氧化处理)

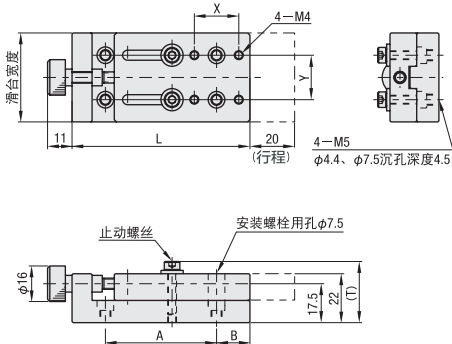

材 质: 铝合金
表面处理: 阳极氧化处理
附 件: 内六角螺栓
刻度条
(刻度单位: 1mm)

型号		No.	滑台 宽度 (mm)	行程 (mm)	旋转1圈的 移动量 (mm)	B	H	L	A	T	X	Y	止动螺丝	耐负载 (N)	自重 (kg)
本色阳极氧化处理	黑色阳极氧化处理														
IAXF	IAXFB	40	40	20	0.8	15	—	80	50	(27.5)	20	20	M4	19.6	0.18
		60	60			25	—	100	60	(29)	30	30	M5	39.2	0.34

询价④种方式



官网 <http://www.srdfaa.com>
深圳市仕瑞达自动化设备有限公司



全国免费 400-966-3863
客服热线 0755-27926613