



滚轮·传送类零件

定向滚轮

V形槽60度型 / V形槽60度型 / 滑轮(线材用)型



型号(1)代码·(2)D — (3)Z
CCVRA40 — 5

■ 请按步骤①~③选择型号和参数后进行订购。




型号区分: 7 天发货



代码		主体材质	表面处理	材质	
60度: 钢丝绳用	90度: 槽钢用			挡圈	轴承
CCVRN	CCVQN	S45C	—	弹簧钢	钢
CCVRB	CCVQB		发黑		
CCVRG	CCVQG		无电解镀镍	不锈钢	
CCVRA	—		铝合金		

* 轴承精度JIS B1514 0级
① 轴承采用压入方式。

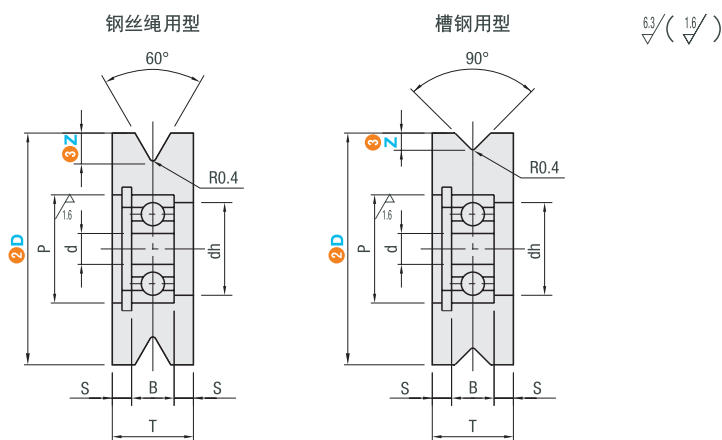

■ 钢丝绳用型

型号		③ Z	d	P	dh	T	S	B	使用轴承
① 代码	② D								
CCVRN CCVRB CCVRG CCVRA	20	4	3	10	8	10	3	4	623ZZ
	30		5	16	13	10	2.5	5	625ZZ
	40		6	19	16	12	3	6	626ZZ
	30	5	6	19	16	12	3	6	626ZZ
	40		8	24	21	14	3	8	628ZZ
	40		8	24	21	14	3	8	628ZZ
	50	7	10	26	23	14	3	8	6000ZZ
	50		10	26	23	14	3	8	6000ZZ
	60		10	26	23	16	4	8	6000ZZ
	60	11	10	26	23	16	4	8	
	60		12	28	25	20	6	8	6001ZZ
	100		12	28	25	16	4	8	

■ 槽钢用型

型号		③ Z	d	P	dh	T	S	B	使用轴承
① 代码	② D								
CCVQN CCVQB CCVQG	20	3	3	10	8	10	3	4	623ZZ
	30		5	16	13	10	2.5	5	625ZZ
	40		8	24	21	14	3	8	628ZZ
	50	5	10	26	23	14	3	8	6000ZZ
	60		10	26	23	16	4	8	6000ZZ
	100		12	28	25	16	4	8	6001ZZ
	100	6	12	28	25	16	4	8	6001ZZ

