




张力调整器/张紧用滑板 连接杆型

链轮·链条

19

■ 请按步骤①~⑤选择型号和参数后进行订购。



7 天发货

■张力调整器连接杆型




■张紧销详细尺寸

D _{g6}	V	d	H	W	P	测试序号
6	8	5	10	8	6	M6
8	10	7	12	10	8	M8
10	13	9.6	15	13	10	M10
12	15	11.5	17	14	12	M12
15	18	14.3	20	17	12	M12
17	20	16.2	23	20	16	M16
20	24	19	26	24	20	M20

代码	材质	表面处理
CESRL	S45C	发黑
CESNL		无电解镀镍

■附件

代码	附件	材质
CESRL	C型挡圈·内六角螺栓	钢
CESNL	螺帽·垫圈	不锈钢

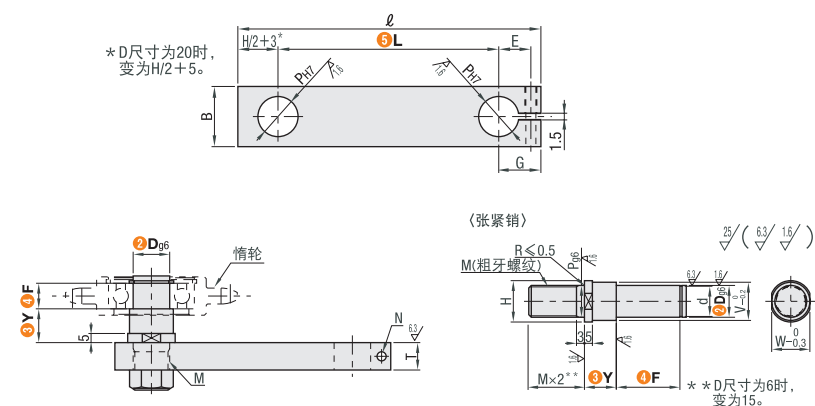


型号		最小单位 1mm			ℓ	B	T	E	G	N	附属螺栓	
① 代码	② Dg6	③ Y	④ F	⑤ L								
CESRL CESNL	6	7~50	6~75	30~200	L+20	25	10	7	12	6.6	M6×25	
	8				L+23			8	14			
	10				L+25.5			9	15			
	12		10~75			L+27.5	30	12	10		16	M6×30
	15					L+31			12		18	
	17					L+34.5			14		20	
	20					L+40			15		22	

■张紧用滑板



代码	材质	表面处理
CEPT	S45C	发黑

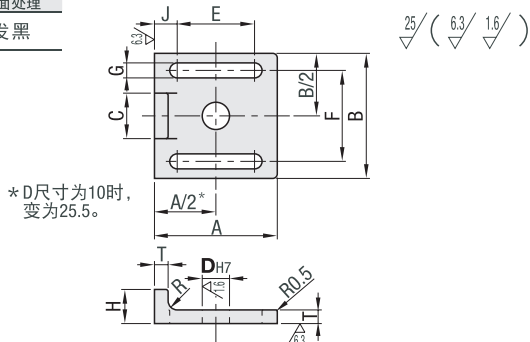

① 型号		A	B	H	F	E	G	T	C	J
代码	DH7									
CEPT	8	45	44	12	30	28	5.5	5	15	8.5
	10	50	50	15	35	29	5.5	6	20	11
	12	54	55	15	40	34	6.6	6	20	10

询价④种方式



官网 <http://www.srdfaa.com>
 深圳市仕瑞达自动化设备有限公司



全国免费 400-966-3863
客服热线 0755-27926613