



型号(1代码·2d) — 3 D
CCMBH10 — 30


■ 请按步骤①~③选择型号和参数后进行订购。



型号区分: 7 天发货
代码



代码		材质	硬度	颜色	轴承		轴			
平头型	轴				材质	表面处理				
标准外螺纹型	加长外螺纹型	聚氨酯	肖氏A90	黑色	SUJ2	SUM	无电镀锌			
CCMBH	CCMBT				SUS440C	SUS303	—			
CCMSBH	—				SUJ2	SUM	无电镀锌			
CCMBWH	CCMBWT				SUS440C	SUS303	—			
CCMSWH	—			肖氏A70	白色	SUJ2	SUM	无电镀锌		
CCMBGH	—					SUS440C	SUS303	—		
CCMBLH	—				肖氏A50	黑色	SUJ2	SUM	无电镀锌	
CCMBLWH	—						白色	SUJ2		SUM
—	—							—		SUJ2
—	—						—			SUJ2

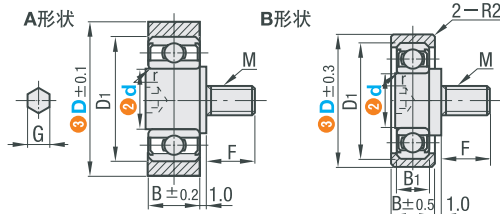

使用轴承精度 JIS B 1514 0级
① 颜色请以实物为准。
② 螺紋部无退刀槽加工。

① 聚氨酯(白色)可能会因年久而泛黄。

■ A形状

型号		3 D	M (粗牙螺紋)	F		容许负载N			B	D ₁	r (min.)	G	使用轴承
① 代码	② d			标准型	加长型	聚氨酯							
						肖氏A90	肖氏A70	肖氏A50					
标准外螺纹型	加长外螺纹型	3	M3	4	6	34	10	6	3	7	0.1	1.5	W683ZZA
CCMBH	CCMBT	4	M4	5	8	44	13	7	4	9	0.15		W684AX50ZZ
CCMSBH	CCMBWT	5				59	16	6	5	13	0.2	624ZZ	
CCMBWH	—	6				78	20	9	16	0.3	24	625ZZ	
CCMSWH	—	8				157	23	15	15	0.2	696ZZ		
CCMBGH	—	6	M6	8	12	44	39	6	6	19	0.3	626ZZ	
CCMBLH	—	8				42	35	7	22	4		608ZZ	

① 带 * 符号的型式d3不适用。② 容许负载为参考值。

③ kgf=N×0.1019723

■ B形状

型号		3 D	M (粗牙螺紋)	F		容许负载N			B	D ₁	B ₁	r (min.)	G	使用轴承		
① 代码	② d			标准型	加长型	聚氨酯										
						肖氏A90	肖氏A70	肖氏A50								
标准外螺纹型	加长外螺纹型	8	M6	8	12	176	81	65	11	22	7	0.3	4	608ZZ		
CCMBH	CCMBT	10					94	51		26	8			6000ZZ		
CCMSBH	CCMBWT	40				274	136	93	30	9	0.6	30	9	0.6	5	6200ZZ
CCMBWH	—	15														122
CCMSWH	—	45	M10	12	20	343	109	102	15	35	11	0.6	5	6202ZZ		

① 容许负载为参考值。

③ kgf=N×0.1019723

滚轮
传送类零件

