



转轴

带挡圈槽·键槽型

D公差 h9/h7/g6

■ 请按步骤①~④选择型号和参数后进行订购。



带1处键槽
带2处键槽
带3处键槽

型号(①代码·②D)

BCSMKRR10
BCSHKRR30
BCPSGKRR25

— 325 —

F10 —

S10 —

KA20 —

A50

— 300 —

F10 —

S10 —

KA20 —

A20 —

KB120 —

B20

— 350 —

F10 —

S10 —

KA10 —

A10 —

KB90 —

B30 —

KC210 —

C30



型号区分:


代码

7


天发货

代码		D公差	材质	表面处理
标准型	带挡圈型			
① BCSMKRR	BCSMKRRRA	h9	S45C	发黑
BCPSMKRR	BCPSMKRRRA			无电解镀锌
BCSHKRR	BCSHKRRRA	h7	S45C	发黑
BCPSHKRR	BCPSHKRRRA			无电解镀锌
BCSSHKRR	BCSSHKRRRA			—
BCSGKRR	BCSGKRRRA	g6	S45C	发黑
BCPSGKRR	BCPSGKRRRA			无电解镀锌
BCSSGKRR	BCSSGKRRRA			—

① D部表面粗糙度h9为 $\sqrt[3]{\text{ }}$ ，h7、g6为 $\sqrt[3]{\text{ }}$ 。

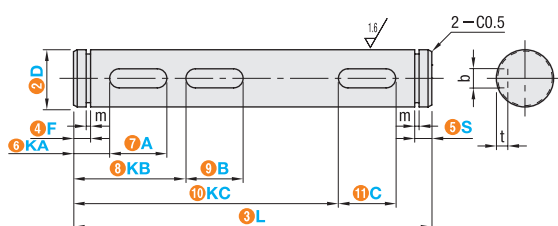

■ 键槽详细尺寸



① h9

型号		② D _{h9} 公差	③ L 最小单位 0.1mm	④ F · ⑤ S 最小单位 0.1mm	键槽①	键槽②	键槽③
① 代码	带挡圈型				⑥ KA · ⑦ A	⑧ KB · ⑨ B	⑩ KC · ⑪ C
标准型	带挡圈型	公差	最小单位0.1mm	最小单位0.1mm	最小单位0.1mm		
BCSMKRR BCPSMKRR	BCSMKRRRA BCPSMKRRRA	6	15.0~400.0	2≤F·S<L/2	KA+A≤L-S KA≥F b≤A≤100	KB+B≤L-S KB≥KA+A b≤B≤100	KC+C≤L-S KC≥KB+B b≤C≤100
		8	15.0~500.0	3≤F·S<L/2			
		10	15.0~600.0	4≤F·S<L/2			
		12	15.0~700.0	5≤F·S<L/2			
		15	15.0~800.0	6≤F·S<L/2			
		20	30.0~1000.0	7≤F·S<L/2			
		25	50.0~1000.0	8≤F·S<L/2			
		30	60.0~1000.0	9≤F·S<L/2			
		35	70.0~1000.0	10≤F·S<L/2			
		40	80.0~1000.0	11≤F·S<L/2			
		45	90.0~1000.0	12≤F·S<L/2			
		50	100.0~1000.0	13≤F·S<L/2			

② h7

型号		② D _{h7} 公差	③ L 最小单位 0.1mm	④ F · ⑤ S 最小单位 0.1mm	键槽①	键槽②	键槽③
① 代码	带挡圈型	公差	最小单位0.1mm	最小单位0.1mm	⑥ KA · ⑦ A	⑧ KB · ⑨ B	⑩ KC · ⑪ C
标准型	带挡圈型	公差	最小单位0.1mm	最小单位0.1mm	最小单位0.1mm		
BCSHKRR BCPSHKRR BCSSHKRR	BCSHKRRRA BCPSHKRRRA BCSSHKRRRA	6	15.0~400.0	2≤F·S<L/2	KA+A≤L-S KA≥F b≤A≤100	KB+B≤L-S KB≥KA+A b≤B≤100	KC+C≤L-S KC≥KB+B b≤C≤100
		8	15.0~500.0	3≤F·S<L/2			
		10	15.0~600.0	4≤F·S<L/2			
		12	15.0~700.0	5≤F·S<L/2			
		15	15.0~800.0	6≤F·S<L/2			
		17	30.0~900.0	7≤F·S<L/2			
		20	30.0~1000.0	8≤F·S<L/2			
		25	50.0~1000.0	9≤F·S<L/2			
		30	60.0~1000.0	10≤F·S<L/2			
		35	70.0~1000.0	11≤F·S<L/2			
		40	80.0~1000.0	12≤F·S<L/2			
		50	100.0~1000.0	13≤F·S<L/2			

③ g6

型号		② D _{g6} 公差	③ L 最小单位 0.1mm	④ F · ⑤ S 最小单位 0.1mm	键槽①	键槽②	键槽③
① 代码	带挡圈型	公差	最小单位0.1mm	最小单位0.1mm	⑥ KA · ⑦ A	⑧ KB · ⑨ B	⑩ KC · ⑪ C
标准型	带挡圈型	公差	最小单位0.1mm	最小单位0.1mm	最小单位0.1mm		
BCSGKRR BCPSGKRR BCSSGKRR	BCSGKRRRA BCPSGKRRRA BCSSGKRRRA	6	15.0~400.0	2≤F·S<L/2	KA+A≤L-S KA≥F b≤A≤100	KB+B≤L-S KB≥KA+A b≤B≤100	KC+C≤L-S KC≥KB+B b≤C≤100
		8	15.0~500.0	3≤F·S<L/2			
		10	15.0~600.0	4≤F·S<L/2			
		12	15.0~700.0	5≤F·S<L/2			
		13	15.0~700.0	6≤F·S<L/2			
		15	15.0~800.0	7≤F·S<L/2			
		16	15.0~900.0	8≤F·S<L/2			
		17	30.0~900.0	9≤F·S<L/2			
		18	30.0~900.0	10≤F·S<L/2			
		20	30.0~1000.0	11≤F·S<L/2			
		22	40.0~1000.0	12≤F·S<L/2			
		25	50.0~1000.0	13≤F·S<L/2			
		30	60.0~1000.0	14≤F·S<L/2			
		35	70.0~1000.0	15≤F·S<L/2			
		40	80.0~1000.0	16≤F·S<L/2			
		50	100.0~1000.0	17≤F·S<L/2			

询价④种方式



官网 <http://www.srdfaa.com>
深圳市仕瑞达自动化设备有限公司



全国免费 400-966-3863
客服热线 0755-27926613